符号 MARK	訂正記録 REVISION RECORD	日付 DATE	署名 NAME
A			

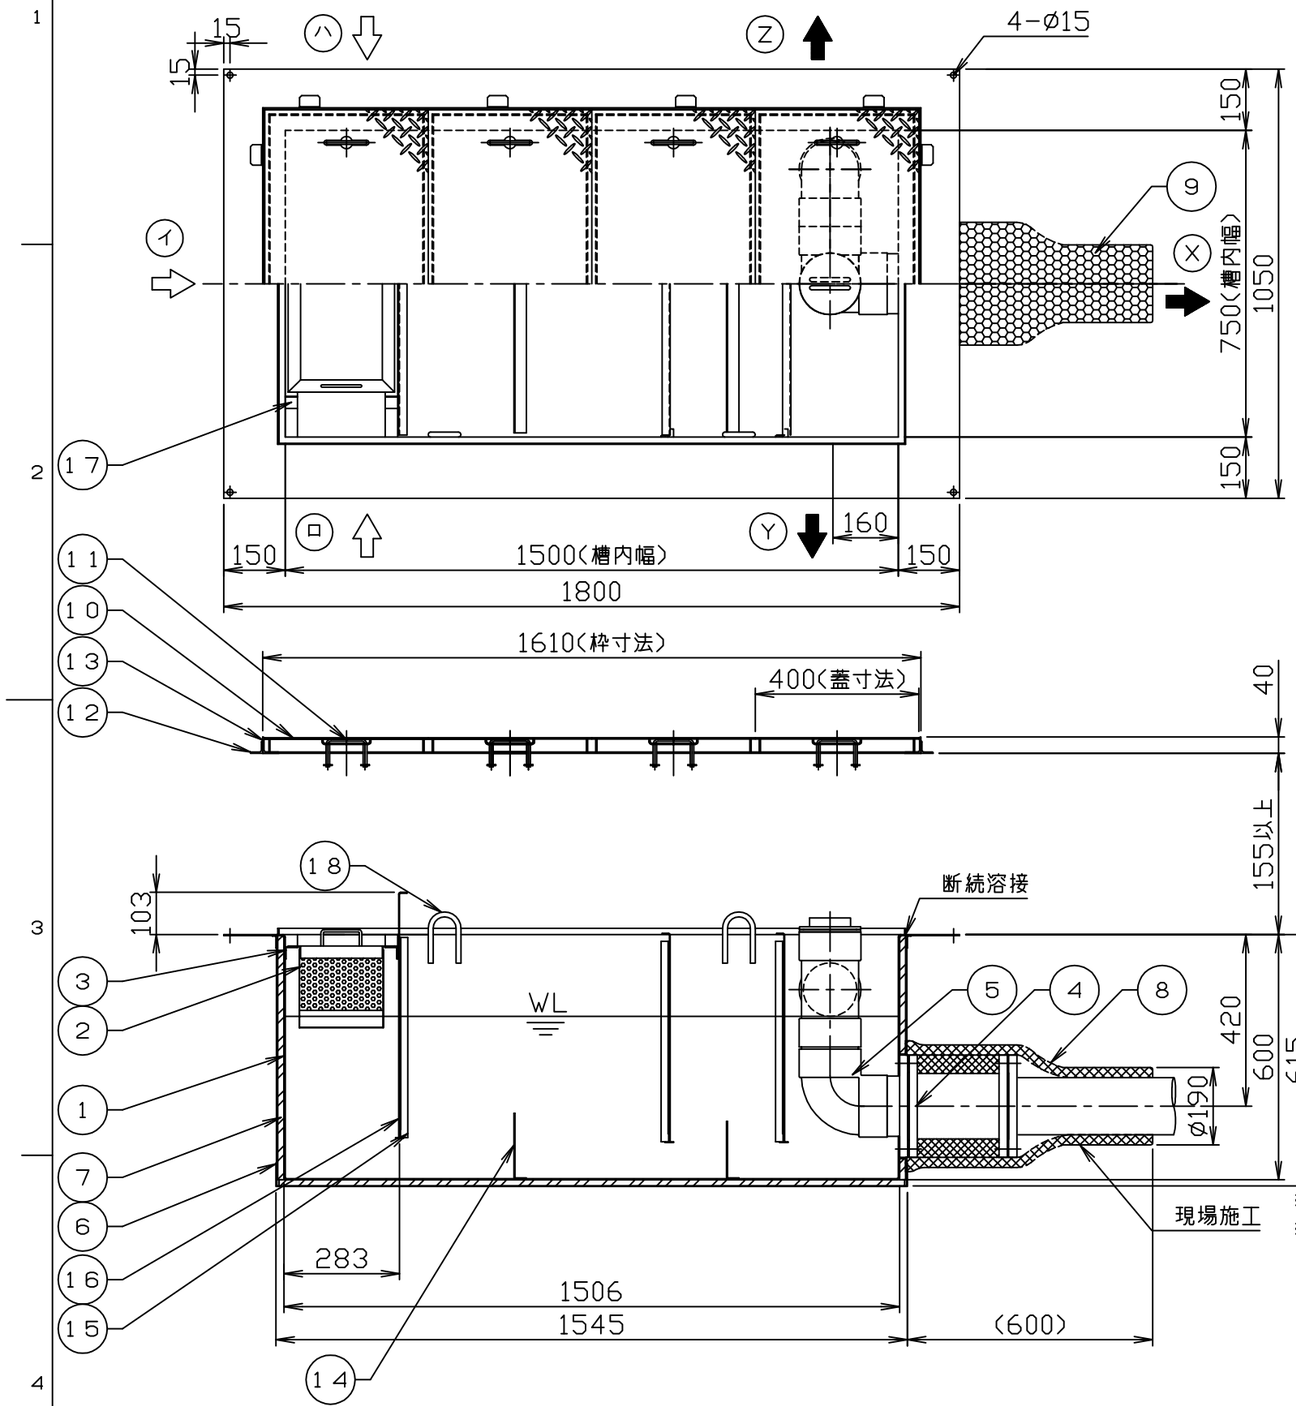

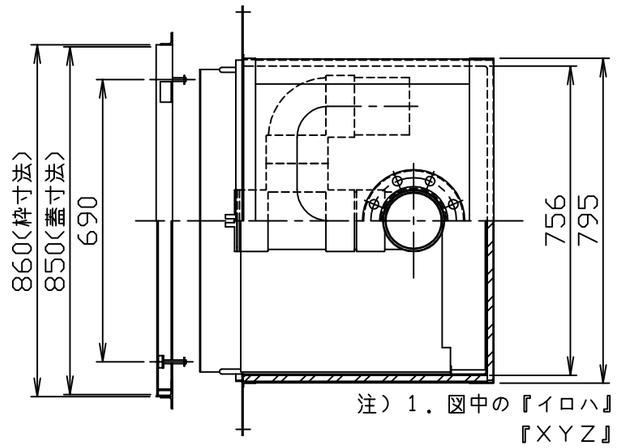

注）１．図中の『イロハ』は流入方向
『ＸＹＺ』は流出方向を示します。
ご注文の際は流入・流出方向をご指示下さい。
２．バスケット寸法：４７０ｘ２００ｘ２００
３．鋼板製マンホール蓋は、防錆塗装とします。
ステンレス製マンホール蓋は、酸洗い仕上げとします。
４．蓋枠にかかる荷重は躯体で支える事とし、荷重に対して
躯体強度は十分であると仮定しております。

蓋仕様

材質	板厚（mm）	質量（kg）
鋼板製(SS)	3.2	42
ステンレス製(SUS)	3.5	46

呼称容量：４５０（Ｌ）
実容量：４５０（Ｌ）
許容流入流量：３３７．５（Ｌ／ｍｉｎ）
許容阻集オイル量：２２．５（Ｌ）
許容たい積土砂量：９０．０（Ｌ）
本体質量：１９１（ｋｇ）
枠質量：１０（ｋｇ）

※国土交通大臣認定品
※認定番号：ＰＳ０６０ＦＬ－０４６３－２
（防火区画貫通部の１時間遮炎性能）

品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE
18	吊りフック	4	SUS304	ø12
17	バスケット止め	4	SUS304	L30×30×2
16	スライド板	3	SUS304	t1.5
15	スライドガイド	3組	SUS304	L20×20×2
14	固定仕切板	2	SUS304	t1.5
13	受け枠	1組	SUS304	L40×40×3
12	フック	12	SS400	L30×30×3
11	マンホール取手	8	蓋と同等	ø9
10	マンホール蓋 （人荷重用）	4	表参照	表参照
9	金網	1	SUS304	
8	被覆材Ｂ	1組	ｱﾙｶﾘｱｰｽｼﾘｹｰﾄ	t25
7	被覆材Ａ	1組	ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ	t15
6	ケース	1組	SS400	t1.2
5	トラップ管	1	ＰＶＣ	125
4	流出口フレキフランジ(JIS10K)	1	ゴム	125A
3	バスケット受け	1組	SUS304	L30×30×2
2	バスケット（パンチング）	1	SUS304	t0.8,ø4
1	本体	1	SUS304	t3.0

注番 ORDER No.		三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1／15
設計 DESIGNED	検図 CHECKED / 担当 SECTION STAFF	名称 NAME	遮炎型オイル阻集器（側溝式）
大頭 090402	山田大 2023,03,31	客先 CUSTOMER	型式 TYPE ＦＫ４－４５０ＥＲ　個数 QTY
		現場名 OBJECT	備考 NOTE
ホーコス株式会社 HORKOS CORP		図番 FILE NAME	0F401 2000L010E