



符号 MARK	訂正記録 REVISION RECORD	日付 DATE	署名 NAME
△			

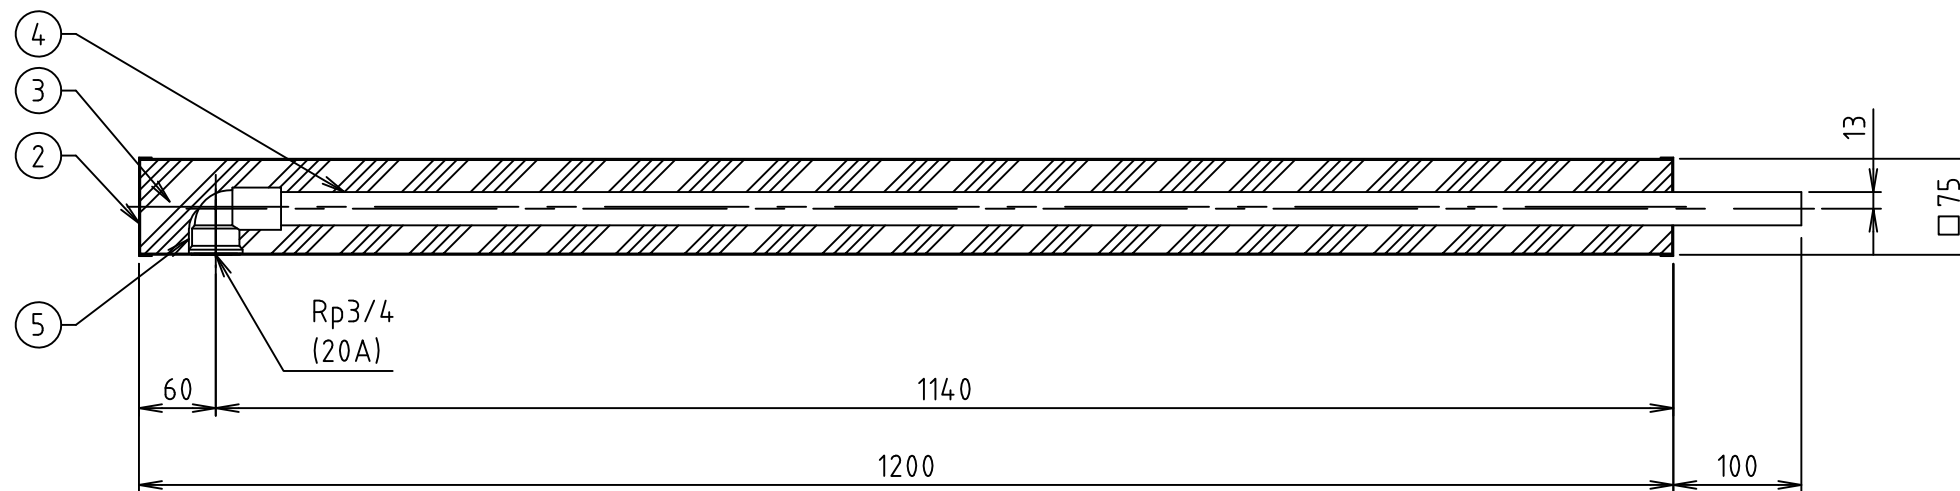

質量：4.4(kg)

- 注) 1. 本体表面はヘアライン仕上げです。  
 2. 最高使用温度は80℃です。  
 3. 図中Rpは管用平行ねじです。  
 4. 品番4パイプは耐熱性硬質塩化ビニル管です。

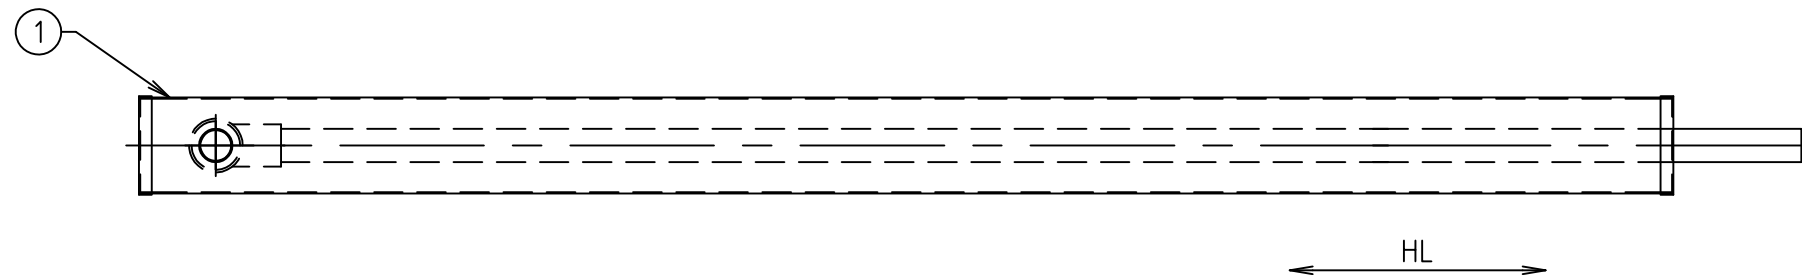

15				
14				
13				
12				
11				
10				
9				
8				
7				
6				
5	水栓接続ロケット (HT)	1	BC	MWL20
4	パイプ	1	PVC	HTVP20
3	保温材	1	ウレタン フォーム	
2	キャップ	2	SUS304	t1
1	本体ケース	1	SUS304	t1
品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE

注番 ORDER No.	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1/6	名称 NAME 水栓柱
設計 DESIGNED 西村	検図 CHECKED 菅波	担当 SECTION STAFF	型式 TYPE YT20-12P
2000、2、5	2000、2、5		個数 QTY
現場名 OBJECT		備考 NOTE	
<b>ホークス株式会社</b> HORKOS CORP		図番 FILE NAME	0 X 5 1 8 6 0 0 0 A 0 1 0 B