符号 MARK	訂正記録 REVISION RECORD	日付 DATE	署名 NAME
A			

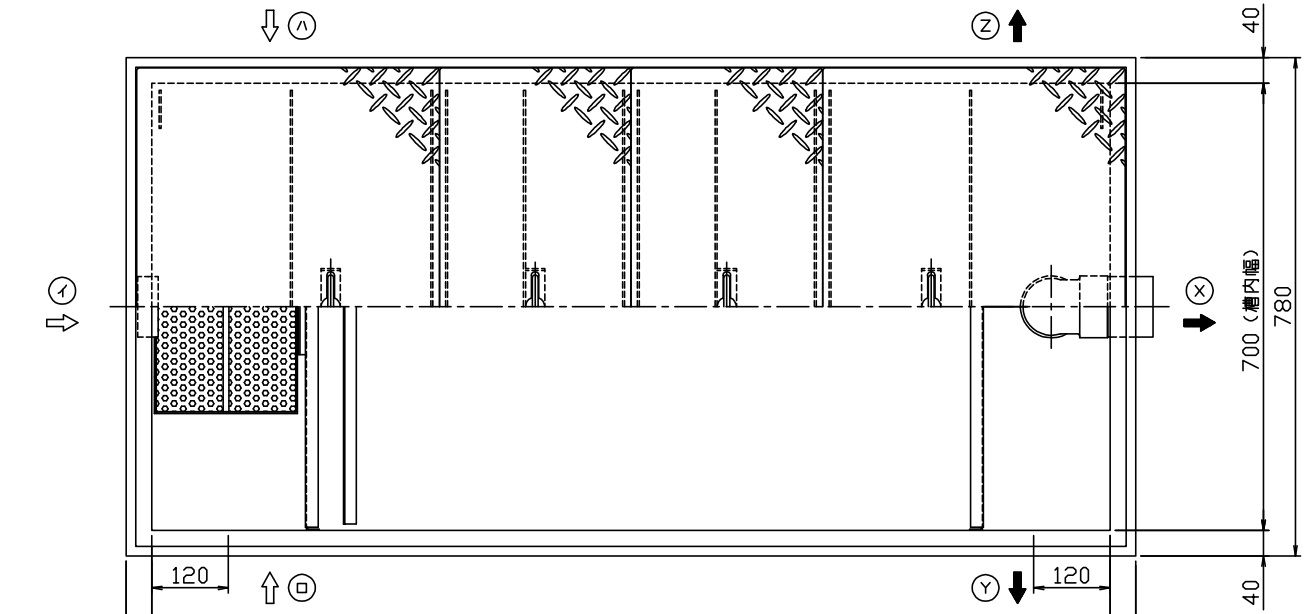

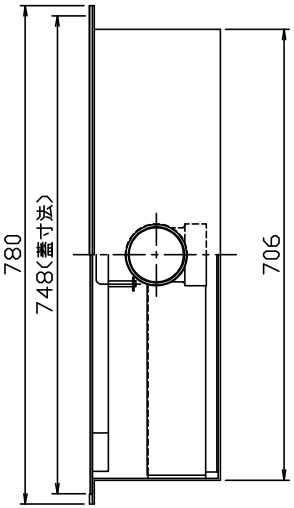

注）1．図中の『イロハ』は流入方向
『ＸＹＺ』は流出方向を示します。
ご注文の際は流入・流出方向をご指示下さい。
2．鋼板製マンホール蓋は、防錆塗装とします。
ステンレス製マンホール蓋は、酸洗い仕上げとします。
3．バスケット寸法：３２５ｘ２２０ｘ１０５

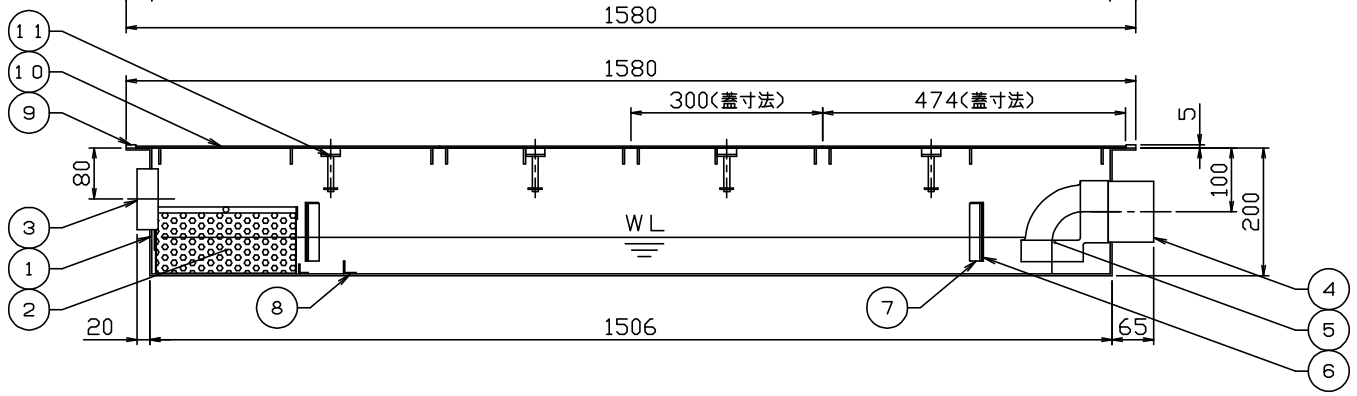

品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE
11	マンホール取手	4	蓋と同等	φ9
10	マンホール蓋（人荷重用）	4	表参照	表参照
9	目地	1組	SUS 304	FB15x5
8	固定仕切板	1	SUS 304	L20x20x2
7	ガイド	2組	SUS 304	L20x20x2
6	可動仕切板	2	SUS 304	t１．５
5	トラップ管	1	ＰＶＣ	７５Ａ
4	流出口ソケット	1	SUS 304	８０Ａ（Rp）
3	流入口ソケット	1	SUS 304	８０Ａ（Rp）
2	バスケット	1	SUS 304	t0.8,φ4
1	本体	1	SUS 304	t３．０

蓋仕様

材質	板厚（mm）	質量（Kg／枚）
SS蓋（鋼板）	３．２	３７
SUS蓋（ｽﾃﾝﾚｽ）	３．５	４０

許容流入流量：４５．０（Ｌ／ｍｉｎ）
標準阻集グリース量：１４．１（Ｋｇ）
本体質量：５９（Ｋｇ）

注番 ORDER No.	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE １／８	名称 NAME 超浅型グリース阻集器
設計 DESIGNED 山本登 2003,12,02	検図 CHECKED	担当 SECTION STAFF	客先 CUSTOMER / 型式 TYPE GSU-60JPU / 個数 QTY
			現場名 OBJECT / 備考 NOTE
ホーコス株式会社 HORKOS CORP	図番 FILE NAME	0G2045000A010E	