
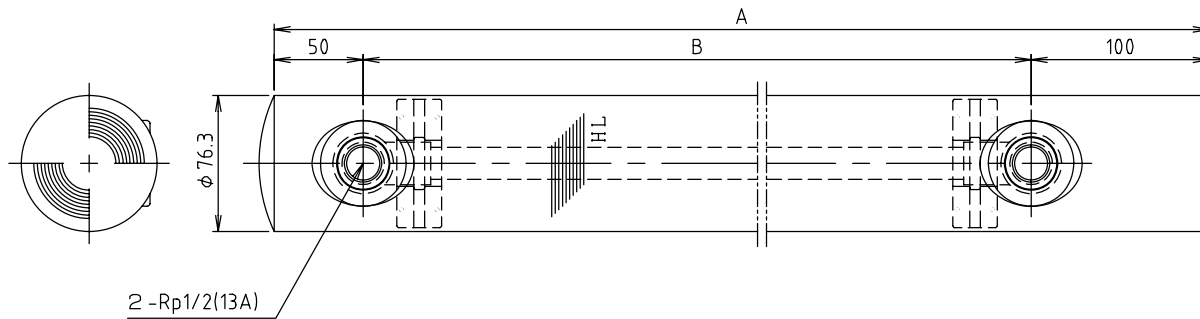


符号 MARK	訂正記録 REVISION RECORD	日付 DATE	署名 NAME
△			

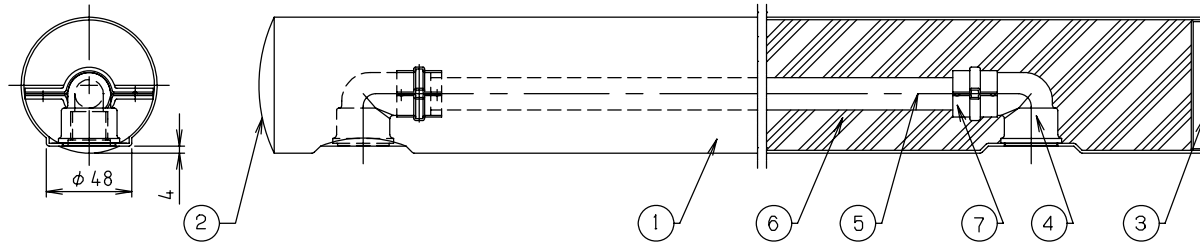

- 注) 1. 本体表面はヘアライン/クリア塗装仕上げです。
 2. 最高使用温度は60℃です。
 3. 図中Rpは管用平行ねじです。
 4. 品番4パイプは耐衝撃性硬質塩化ビニル管です。

寸法表 (mm)

型式	A	B	質量 (kg)
YS13-9H	900	750	2.9
YS13-11H	1100	950	3.7
YS13-13H	1300	1150	4.3

15				
14				
13				
12				
11				
10				
9				
8				
7	廻り止め	2	SUS304	t 1.0
6	断熱材	1	ウレタン	硬質発泡
5	給水パイプ	1	H塩ビ	VP
4	給水口エルボ (金属イサト)	2	H塩ビ	
3	下キャップ	1	SUS304	t 1.0
2	上キャップ	1	SUS304	t 1.5
1	本体	1	SUS304	t 1.5
品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE

注番 ORDER No.	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE free	名称 NAME 丸型水栓柱
設計 DESIGNED 西村	検図 CHECKED 山本	担当 SECTION STAFF	型式 TYPE YS13- H
2004. 7. 28	2004. 7. 28	現場名 OBJECT	備考 NOTE
ホーコス株式会社 HORIKOS CORP		図番 FILE NAME	X 5 2 0 0 A D 0 9 0 0 1 1 0