


符号 MARK	訂正記録 REVISION RECORD	日付 DATE	署名 NAME
△			

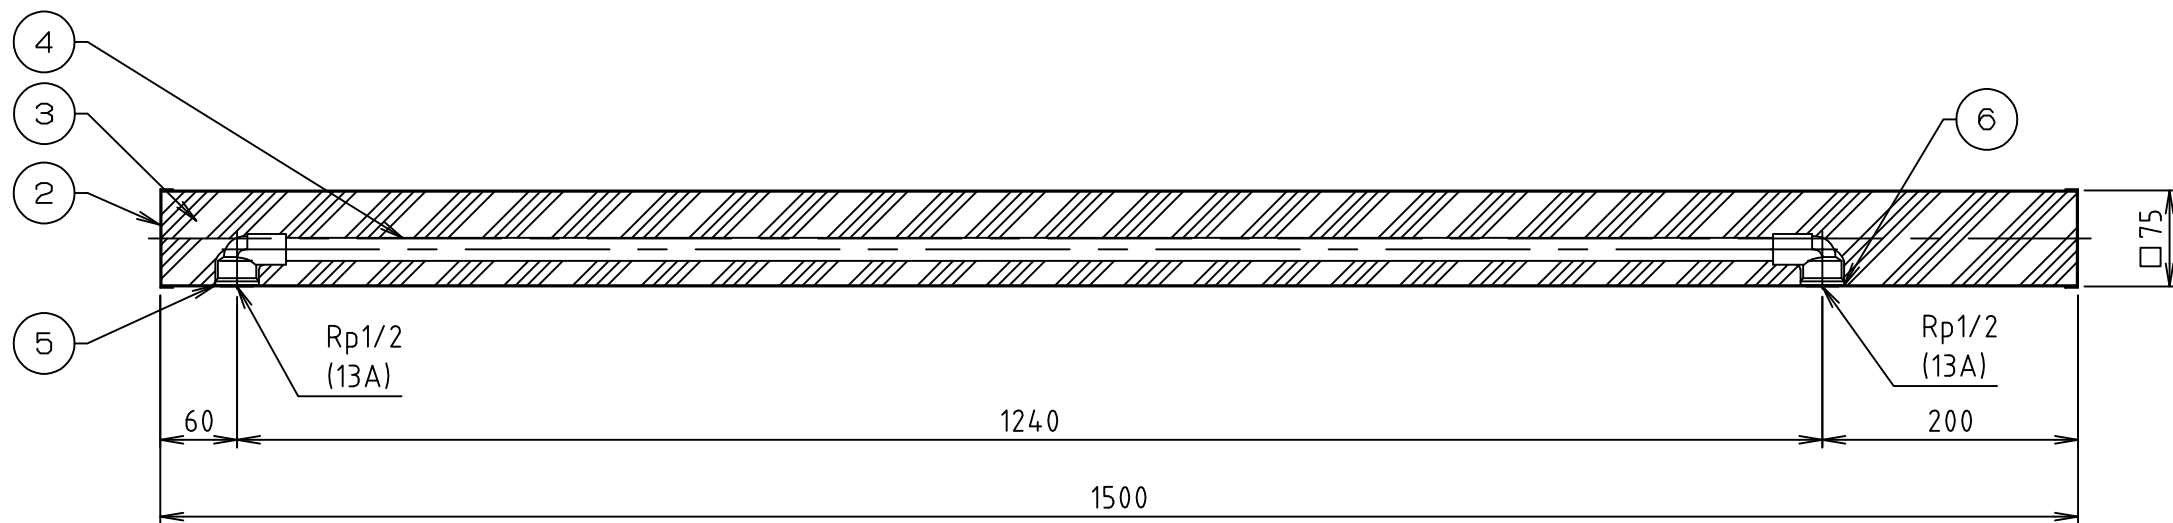

質量：7.3(kg)

- 注) 1. 本体表面はヘアライン仕上げです。  
 2. 最高使用温度は60℃です。  
 3. 図中Rpは管用平行ねじです。  
 4. 品番4パイプは耐衝撃性硬質塩化ビニル管です。

15				
14				
13				
12				
11				
10				
9				
8				
7				
6	配管接続ロケット(HI)	1	BC	MWL13
5	水栓接続ロケット(HI)	1	BC	MWL13
4	パイプ	1	PVC	HIVP13
3	保温材	1	ウレタン フォーム	
2	キャップ	2	SUS304	t1
1	本体ケース	1	SUS304	t1
品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE

注番 ORDER No.	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE	1/6	名称 NAME	水栓柱
設計 DESIGNED	検図 CHECKED	担当 STAFF	客先 CUSTOMER	型式 TYPE	YS13-15F
08、6、27	08、6、27	、	現場名 OBJECT	備考 NOTE	
<b>ホークス株式会社</b> HORKOS CORP			図番 FILE NAME	0 X 5 2 1 3 0 0 0 A 0 1 0 B	