| 符号 MARK | 訂正記録 REVISION RECORD | 日付 DATE | 署名 NAME |
|---|---|---|---|
| Ⓐ | | | |

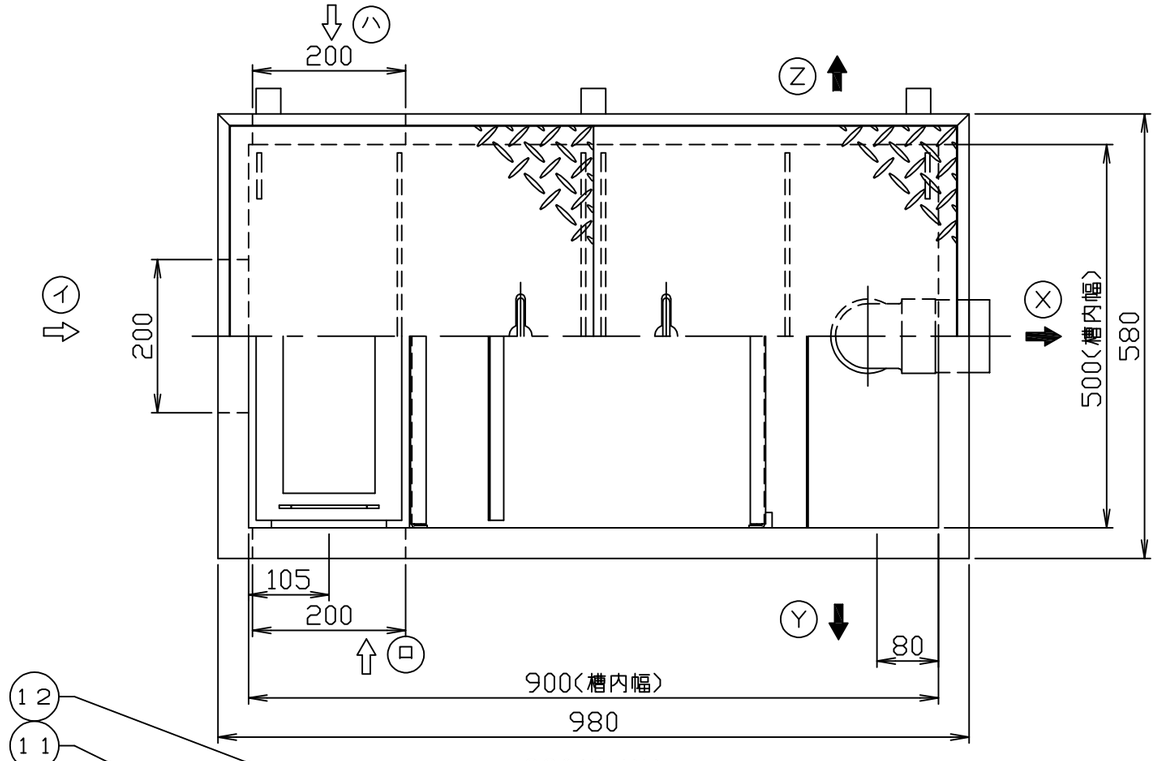


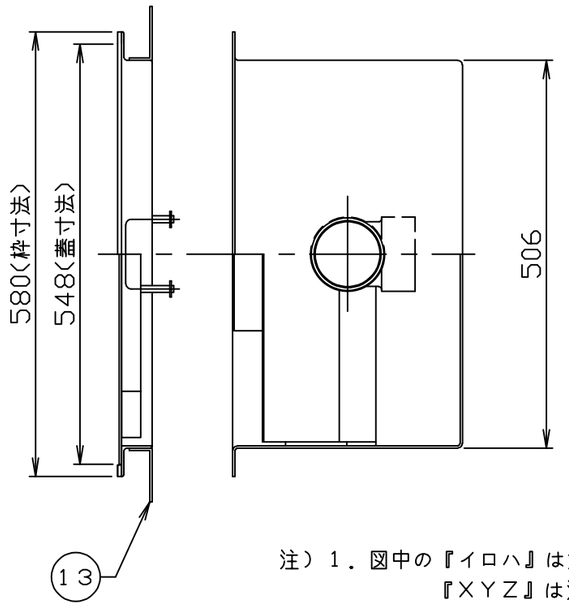


注）１．図中の『イロハ』は流入方向
『ＸＹＺ』は流出方向を示します。
ご注文の際は流入・流出方向をご指示下さい。
２．バスケット寸法：４１０ｘ１２０ｘ１７０Ｈ
３．鋼板製マンホール蓋は、防錆塗装とします。
ステンレス製マンホール蓋は、酸洗い仕上げとします。

| 品番 No. | 部品名称 PARTS NAME | 個数 QTY | 材質 MATERIAL | 備考 NOTE |
|---|---|---|---|---|
| 15 | | | | |
| 14 | | | | |
| 13 | フック | 6 | SS400 | FB32x3 |
| 12 | マンホール取手 | 2 | 蓋と同等 | ø9 |
| 11 | マンホール蓋(人荷重用) | 2 | 表参照 | 表参照 |
| 10 | 目地 | 1組 | SUS304 | FB15x5 |
| 9 | 受け枠 | 1組 | SUS304 | L40x40x3 |
| 8 | トラップ管 | 1 | PVC | 75 |
| 7 | 流出口ソケット | 1 | SUS304 | 80A(Rp) |
| 6 | 固定式仕切板 | 1 | SUS304 | t2.0 |
| 5 | ガイド | 2組 | SUS304 | L20x20x2 |
| 4 | 可動式仕切板 | 1 | SUS304 | t1.5 |
| 3 | バスケット受け | 1組 | SUS304 | L30x30x2 |
| 2 | バスケット（パンチング） | 1 | SUS304 | t0.8,ø4 |
| 1 | 本体 | 1 | SUS304 | t3.0 |

| 材質 | 板厚 (mm) | 質量 (kg) |
|---|---|---|
| 鋼板製(SS) | 3.2 | 16 |
| ステンレス製(SUS) | 3.5 | 17 |

呼称容量：５０（Ｌ）
実容量：５０（Ｌ）
許容流入流量：３７．５（Ｌ／ｍｉｎ）
許容阻集オイル量：２．５（Ｌ）
許容たい積土砂量：１０（Ｌ）
本体質量：３４（ｋｇ）
枠質量：６（ｋｇ）

注番 ORDER No.

三角法 THIRD ANGLE PROJECTION

尺度 SCALE １／８

名称 NAME 超浅型オイル阻集器（側溝式）

設計 DESIGNED 山本登 2005,11,30

検図 CHECKED 山田大 2024,12,20

担当 SECTION STAFF

客先 CUSTOMER

型式 TYPE ＫＳＵ－５０ＥＡ

個数 QTY

現場名 OBJECT

備考 NOTE

ホーコス株式会社 HORKOS CORP

図番 FILE NAME 0 1 G 6 1 0 1 0 0 0 L 0 1 0 F