

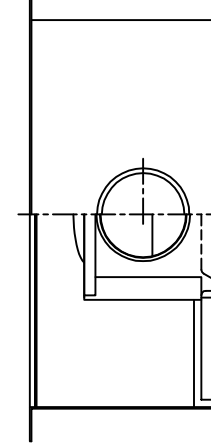
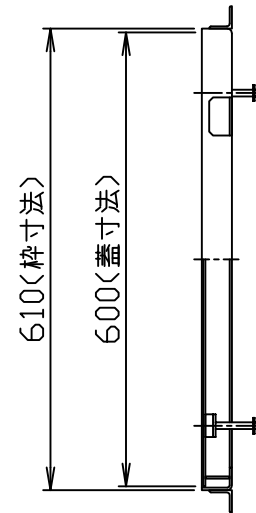


符号 MARK	訂正記録 REVISION RECORD	日付 DATE	署名 NAME
△			

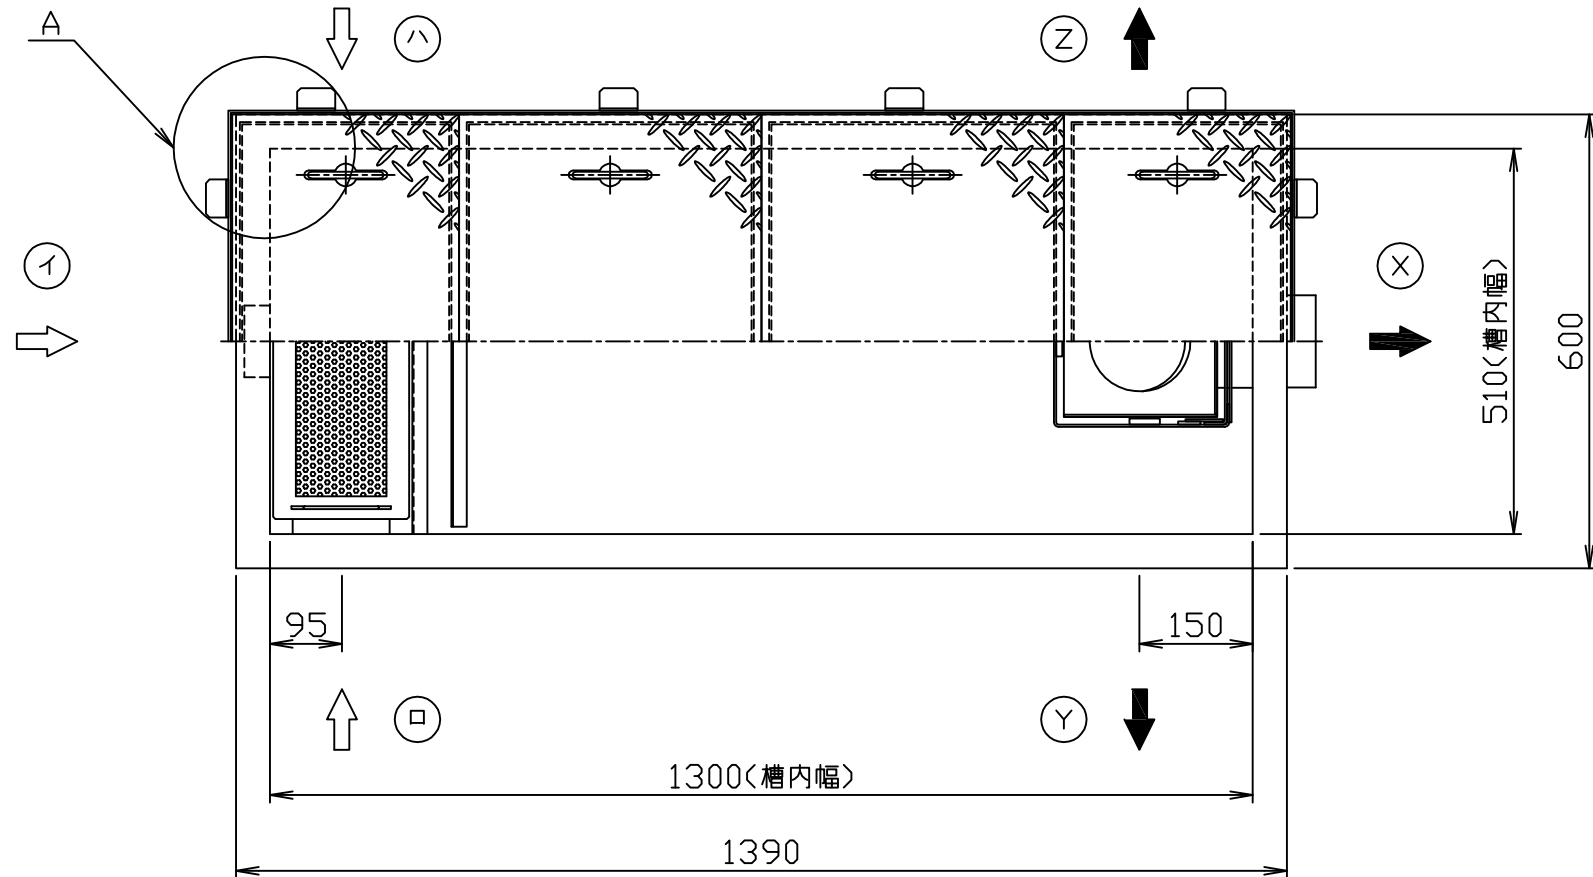

A部：(ハ) (イ) 方向流入時のフックの位置

- 注) 1. 図中の『イロハ』は流入方向  
『XYZ』は流出方向を示します。  
ご注文の際は流入・流出方向をご指示下さい。  
2. バスケット寸法：410×120×105  
3. 鋼板製マンホール蓋は、防錆塗装とします。  
ステンレス製マンホール蓋は、酸洗い仕上げとします。


蓋仕様

材質	板厚 (mm)	質量 (kg)
鋼板製(SS)	3.2	26
ステンレス製(SUS)	3.5	29

許容流入流量：70.0 (L/min)  
標準阻集グリース量：23.2 (kg)  
本体質量：36 (kg)  
枠質量：6 (kg)

\*日本阻集器工業会認定品  
(SHASE-S217規格による)

15				
14				
13	マンホール取手	8	蓋と同等	φ9
12	マンホール蓋 (人荷重用)	4	表参照	表参照
11	受け枠	1組	SUS304	L40×30×3
10	フック	12	SS400	L30×30×3
9	仕切板C (可動式)	1	PVC	t3.0
8	仕切板B (固定式)	1	SUS304	L20×20×2
7	仕切板A (固定式)	1	SUS304	t2.0
6	トラップ	1	PVC	100
5	流出口ソケット	1	SUS304	100A(Rp)
4	流入口ソケット	1	SUS304	80A(Rp)
3	バスケット	1	SUS304	t0.8, φ4
2	バスケット受け	1組	SUS304	L30×30×2
1	本体	1	SUS304	t2.0
品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE

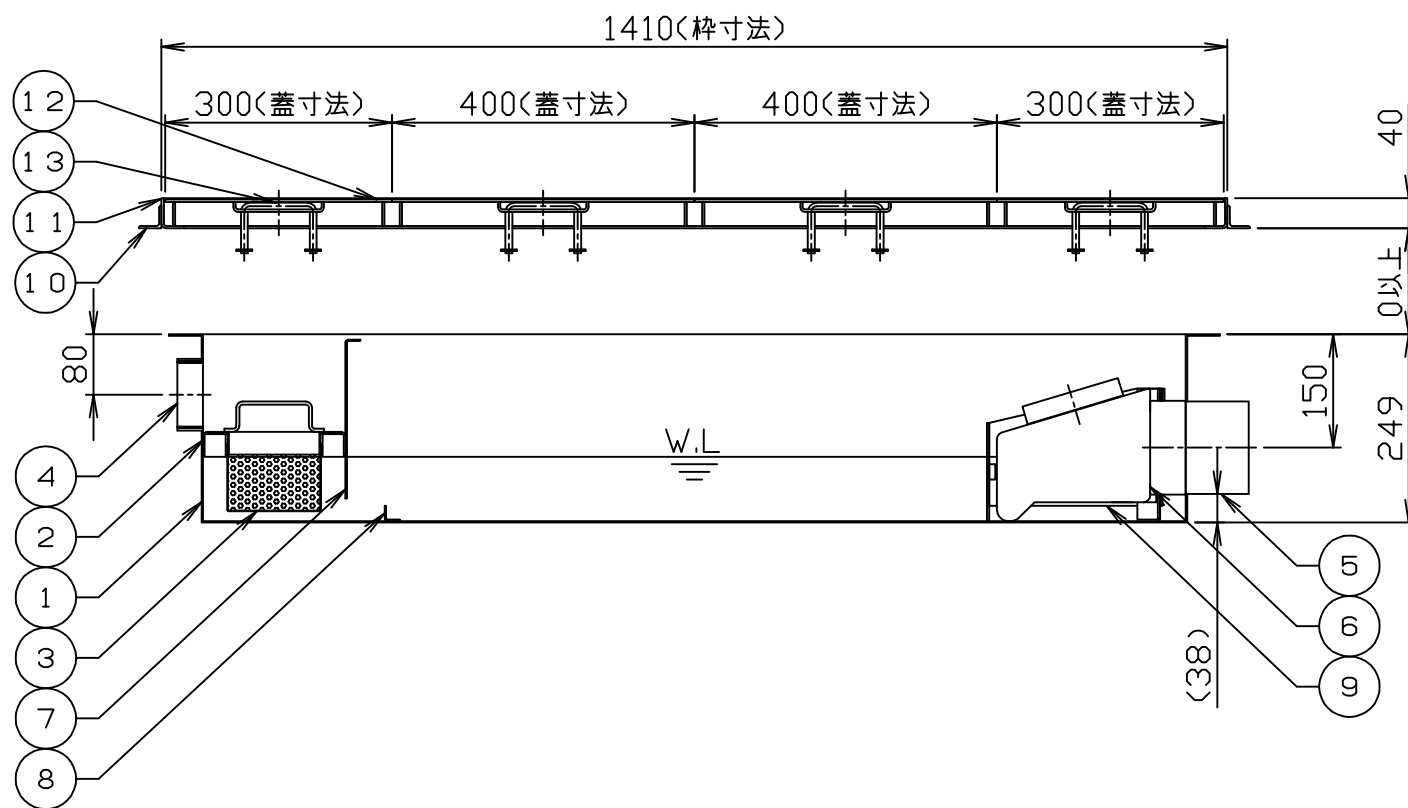

注番 ORDER No.	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1/10	名称 NAME 超浅型グリース阻集器 (パイプ式)
設計 DESIGNED 影久	検図 CHECKED 佐藤太	担当 SECTION STAFF	型式 TYPE GSU-N70PA II 個数 QTY
2017, 09, 01	2017, 09, 01	現場名 OBJECT	備考 NOTE
<b>ホーコス株式会社</b> HORIKOS CORP.		図番 FILE NAME	0G2475000L010F