


| | | | |
|------------|-------------------------|------------|------------|
| 符号 MARK | 訂正記録 REVISION RECORD | 日付 DATE | 署名 NAME |
| △ | | | |

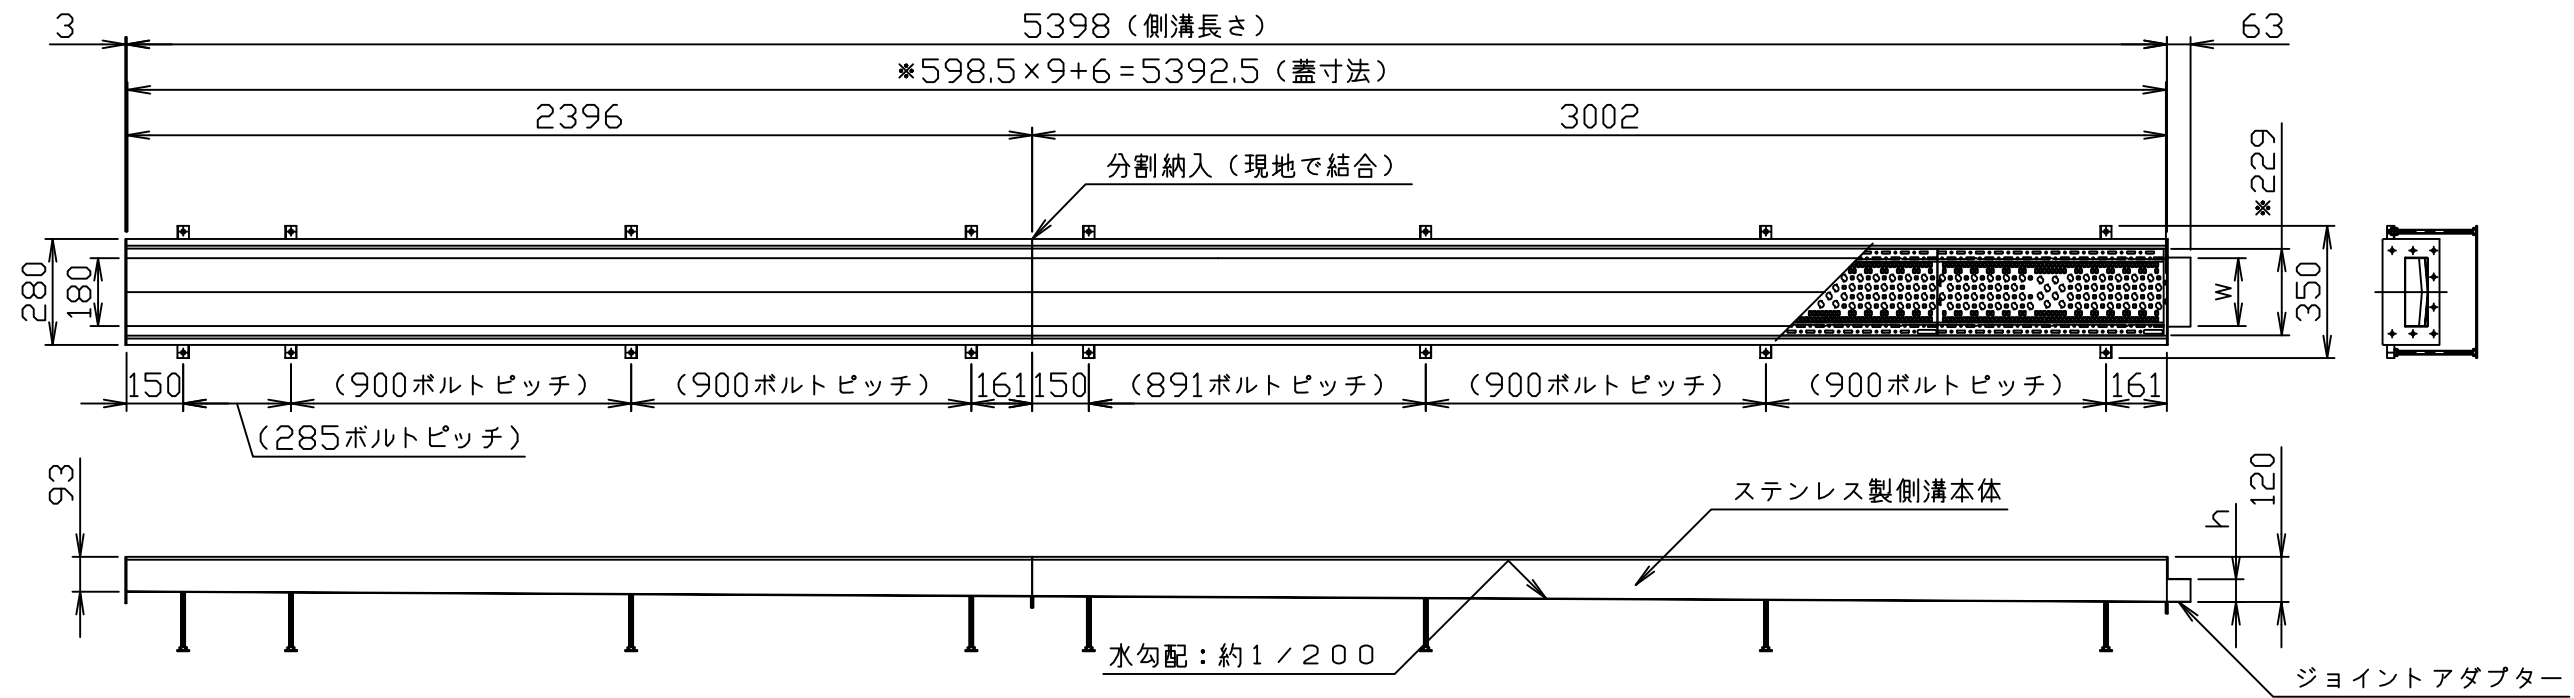


ジョイントアダプター寸法

| タイプ | 流入方向 | h | w |
|-------------|------|----|-----|
| GSU-N-JE・EA | イ | 60 | 180 |
| GSU-N-JE・EA | ロ・ハ | 60 | 130 |
| GSU-JEU・EAU | イ | 60 | 180 |
| GSU-JEU・EAU | ロ・ハ | 60 | 160 |

*ジョイントアダプター寸法はグリーストラップのタイプ・流入方向により異なります。

- 注) 1. 材質: SUS304
 2. 仕上: 2B
 3. 板厚: t1.2 (フランジ部 t3.0)
 4. 蓋は標準でポリカピット蓋 (特殊樹脂) とします。
 5. 図中の*印寸法はポリカピット蓋の寸法を示します。
 6. 最高使用温度は60℃です。この温度以上での使用は変形の原因となりますので、ご注意ください。

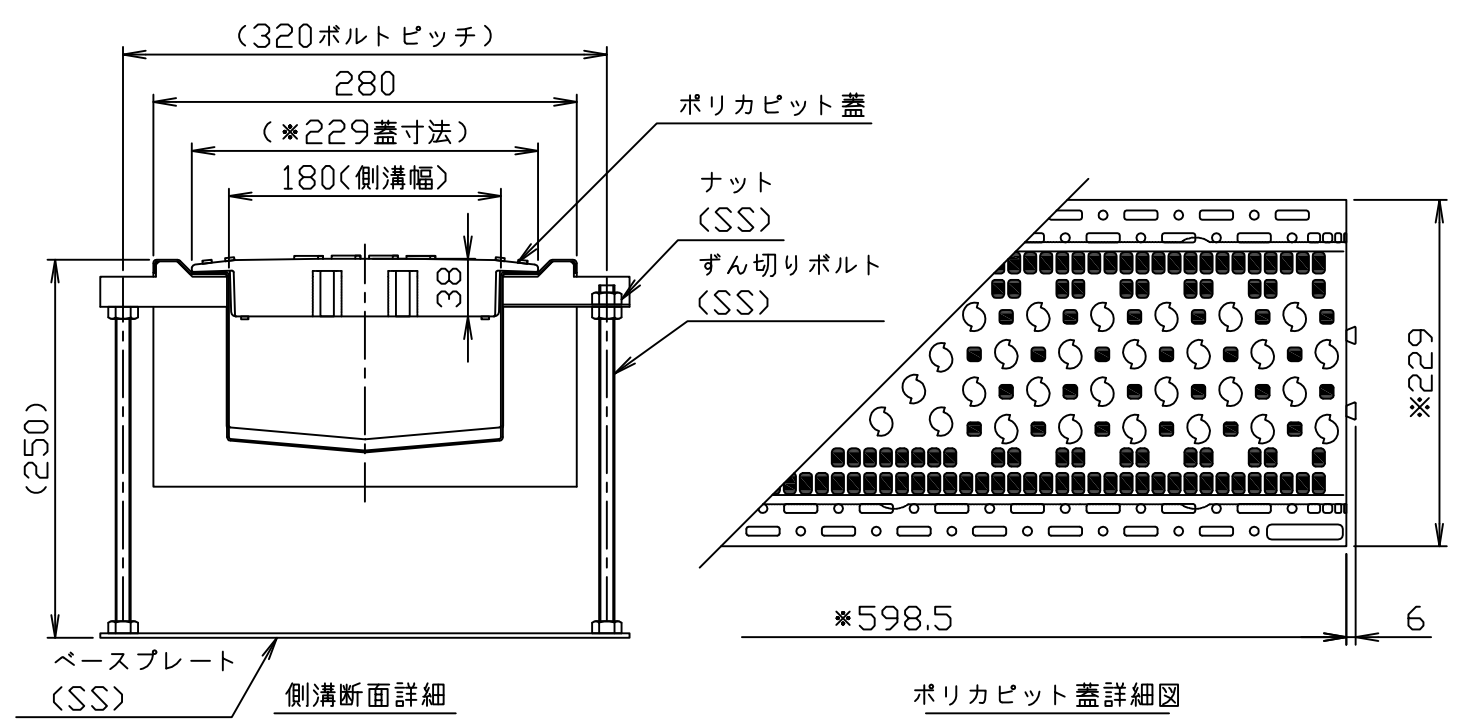

| | | | |
|------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------|
| 注番 ORDER No. | 三角法 THIRD ANGLE PROJECTION | 尺度 SCALE 1/20 | 名称 NAME ステンレス製側溝 |
| 設計 DESIGNED 佐藤太 | 検図 CHECKED | 担当 SECTION STAFF | 型式 TYPE SUD-5400JEK 個数 QTY |
| 2013, 07, 01 | | | 備考 NOTE ポリカピット蓋仕様 |
| H 株式会社 HORIKOS CORP | | 図番 FILE NAME | 0 H 7 7 5 7 0 0 0 A 0 1 0 D |