
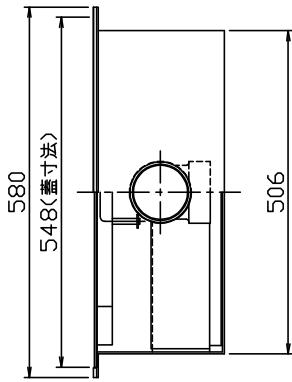


符号 MARK	訂正記録 REVISION RECORD	日付 DATE	署名 NAME
△			

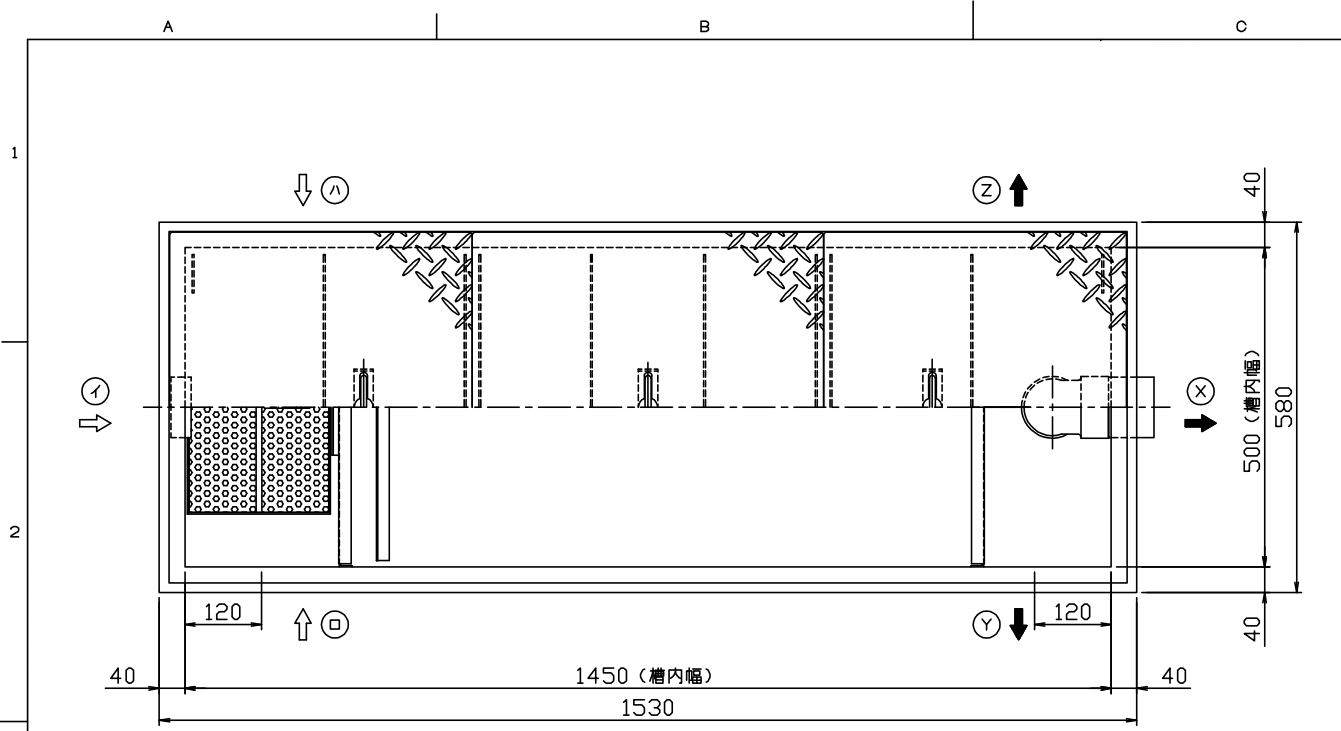

- 注) 1. 図中の『イロハ』は流入方向
『XYZ』は流出方向を示します。
ご注文の際は流入・流出方向をご指示下さい。
2. 鋼板製マンホール蓋は、防錆塗装とします。
ステンレス製マンホール蓋は、酸洗い仕上げとします。
3. バスケット寸法: 325 x 220 x 105


11	マンホール取手	3	蓋と同等	φ9
10	マンホール蓋 (人荷重用)	3	表参照	表参照
9	目地	1組	SUS 304	FB15x5
8	固定仕切板	1	SUS 304	L20x20x2
7	ガイド	2組	SUS 304	L20x20x2
6	可動仕切板	2	SUS 304	t 1.5
5	トラップ管	1	PVC	75 A
4	流出口ソケット	1	SUS 304	80A (Rp)
3	流入口ソケット	1	SUS 304	80A (Rp)
2	バスケット	1	SUS 304	t0.8, φ4
1	本体	1	SUS 304	t 3.0

品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE
-----------	--------------------	-----------	----------------	------------

三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1/8	名称 NAME 超浅型グリース阻集器
客先 CUSTOMER	型式 TYPE GSU-40JPU	個数 QTY

現場名 OBJECT	備考 NOTE
---------------	------------

図番 FILE NAME	0G2044000A010E
-----------------	----------------

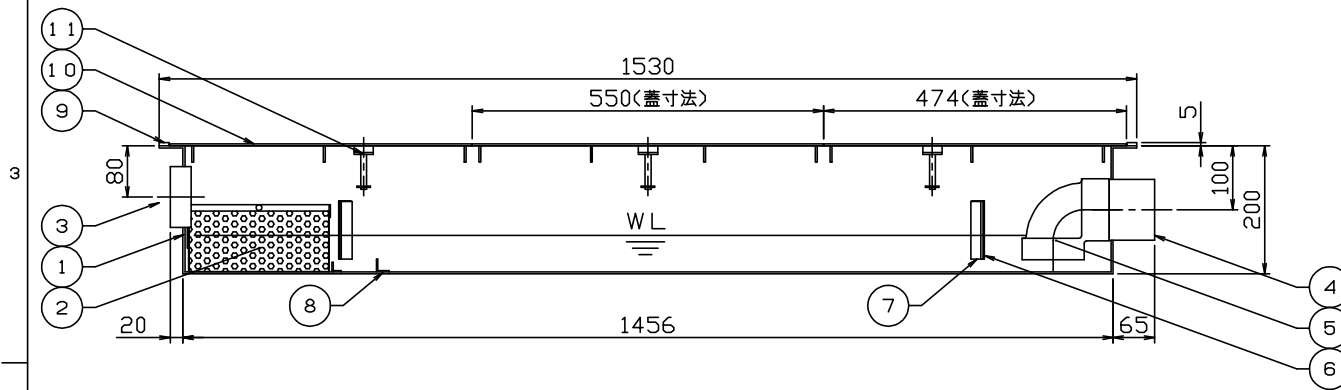

材質	板厚 (mm)	質量 (Kg/枚)
SS蓋 (鋼板)	3.2	24
SUS蓋 (377x)	3.5	26

許容流入流量: 30.0 (L/min)
標準阻集グリース量: 9.4 (Kg)
本体質量: 48 (Kg)

注番
ORDER No.

設計 DESIGNED 山本登
検図 CHECKED 西村

担当 SECTION STAFF
2004, 08, 20

ホーコス株式会社
HORIKOS CORP