
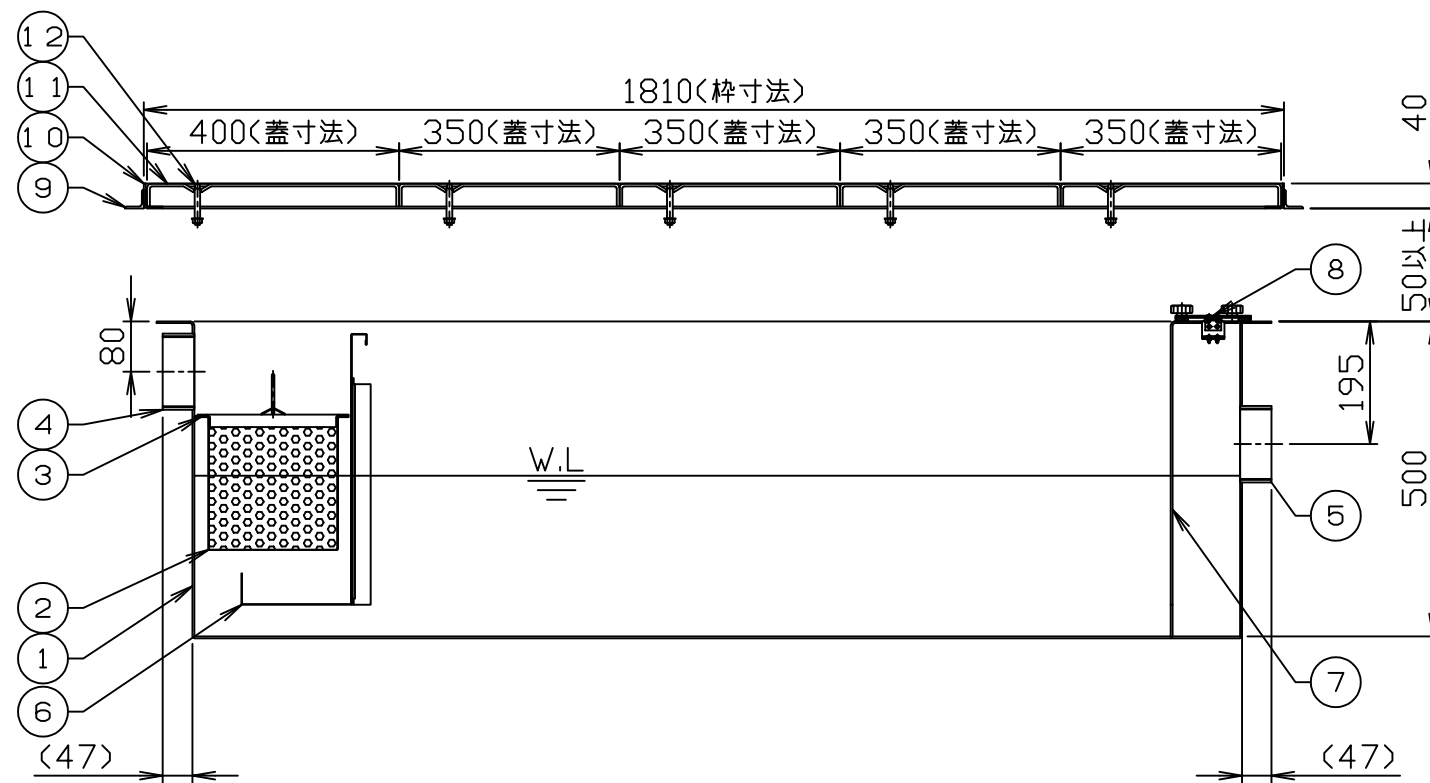


符号 MARK	訂正記録 REVISION RECORD	日付 DATE	署名 NAME
△			

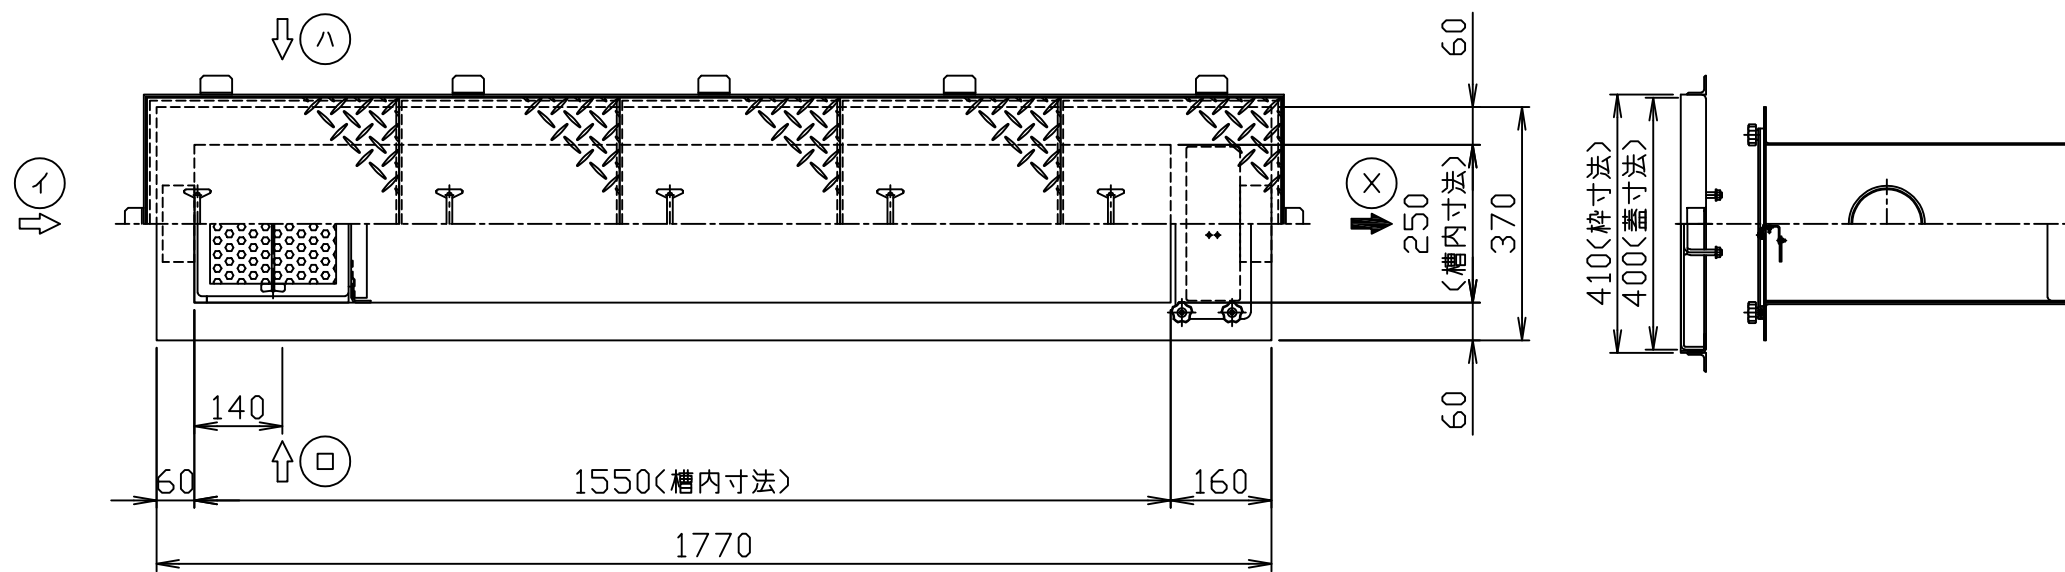

- 注) 1. 図中の『イロハ』は流入方向を示します。
『X』は流出方向を示します。
ご注文の際は流入方向をご指示下さい。
2. バスケット寸法: 200×190×215
3. ステンレス製マンホール蓋は、酸洗い仕上げとします。

許容流入流量: 160.0 (L/min)
標準阻集グリーン量: 53.1 (kg)
本体質量: 68 (kg)
枠質量: 7 (kg)
蓋質量: 22 (kg)

*日本阻集器工業会認定品
(SHASE-S217規格による)

15				
14				
13				
12	マンホール取手	5	蓋と同等	φ9
11	マンホール蓋 (人荷重用)	5	SUS304	t3.0
10	受け枠	1組	SUS304	L40x30x3
9	フック	12	SS400	L30x30x3
8	通気弁	1	SUS304	
7	トラップ板 (固定)	1	SUS304	t3.0
6	仕切板 (可動式)	1	SUS304	t1.0
5	流出口ソケット	1	SUS304	100A (Rp)
4	流入口ソケット	1	SUS304	100A (Rp)
3	バスケット受	1	SUS304	t2.0
2	バスケット	1	SUS304	t0.8、φ4
1	本体	1	SUS304	t3.0
品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE

注番 ORDER No.	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1/12	名称 NAME	グリーン阻集器 (パイプ式)
設計 DESIGNED	検図 CHECKED	担当 SECTION STAFF	客先 CUSTOMER	型式 TYPE HGS-CL160PD
伊藤	山本大			個数 QTY
2024, 02, 09	2024, 02, 09		現場名 OBJECT	備考 NOTE

図番 FILE NAME	01H1251660010A01100
-----------------	---------------------

ホーコス株式会社
HORKOS CORP