
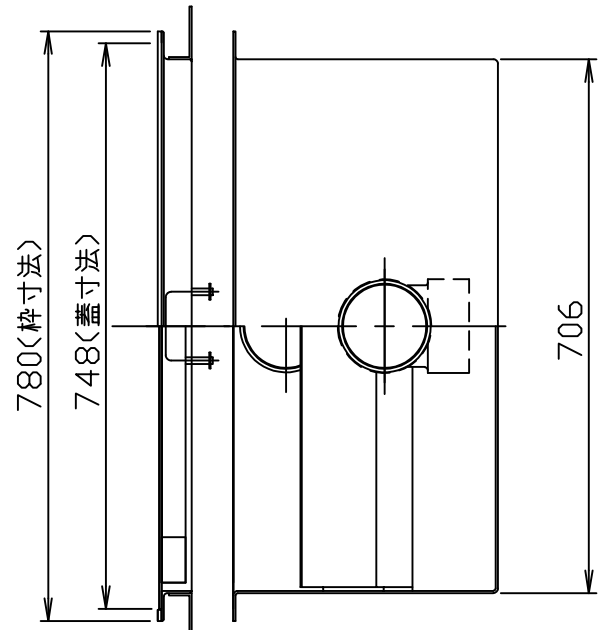


| 符号 MARK | 訂正記録 REVISION RECORD | 日付 DATE | 署名 NAME |
|------------|-------------------------|------------|------------|
| △ | | | |

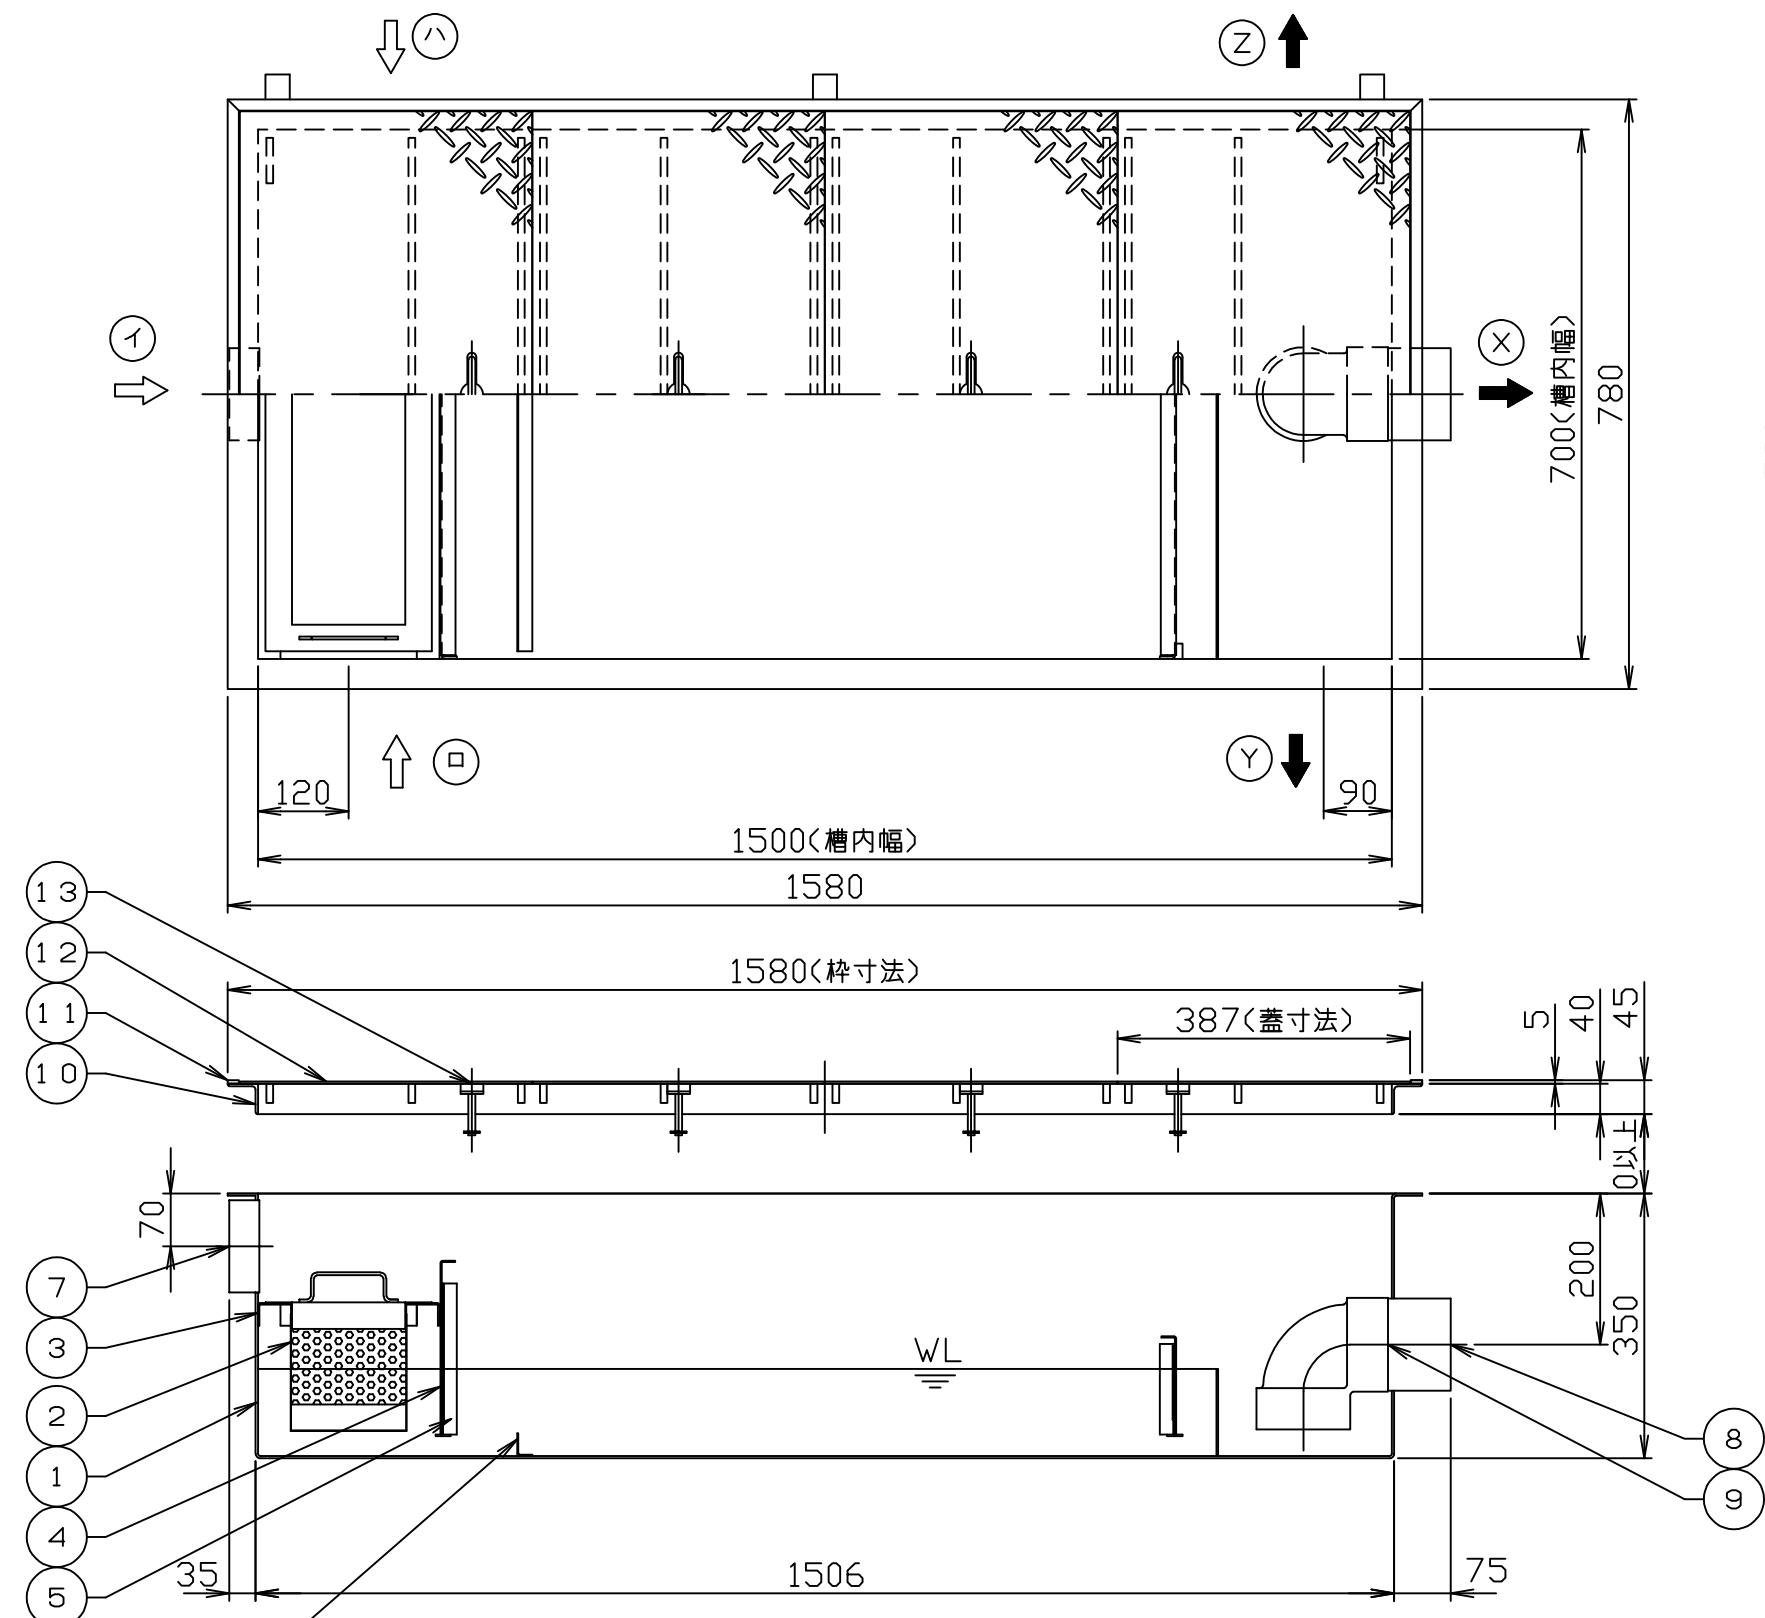

- 注) 1. 図中の『イロハ』は流入方向
『XYZ』は流出方向を示します。
ご注文の際は流入・流出方向をご指示下さい。
2. バスケット寸法: 610 x 150 x 170H
3. 鋼板製マンホール蓋は、防錆塗装とします。
ステンレス製マンホール蓋は、酸洗い仕上げとします。

| 15 | | | | |
|-----------|--------------------|-----------|----------------|------------|
| 14 | フック | 6 | SS400 | FB32x3 |
| 13 | マンホール取手 | 4 | 蓋と同等 | φ9 |
| 12 | マンホール蓋(人荷重用) | 4 | 表参照 | 表参照 |
| 11 | 目地 | 1組 | SUS304 | FB15x5 |
| 10 | 受け枠 | 1組 | SUS304 | L40x40x3 |
| 9 | トラップ管 | 1 | PVC | 100 |
| 8 | 流出口ソケット | 1 | SUS304 | 100A(Rp) |
| 7 | 流入口ソケット | 1 | SUS304 | 100A(Rp) |
| 6 | 固定式仕切板 | 1 | SUS304 | t2.0 |
| 5 | ガイド | 2組 | SUS304 | L20x20x2 |
| 4 | 可動式仕切板 | 1 | SUS304 | t1.5 |
| 3 | バスケット受け | 1組 | SUS304 | L30x30x2 |
| 2 | バスケット(パンチング) | 1 | SUS304 | t0.8, φ4 |
| 1 | 本体 | 1 | SUS304 | t3.0 |
| 品番 No. | 部品名称 PARTS NAME | 個数 QTY | 材質 MATERIAL | 備考 NOTE |

| 材質 | 板厚 (mm) | 質量 (kg) |
|-------------|------------|------------|
| 鋼板製(SS) | 3.2 | 36 |
| ステンレス製(SUS) | 3.5 | 39 |

呼称容量: 100 (L)
 実容量: 100 (L)
 許容流入流量: 75 (L/min)
 許容阻集オイル量: 5 (L)
 許容たい積土砂量: 20 (L)
 本体質量: 82 (kg)
 枠質量: 9 (kg)

注番
ORDER No.
 設計 DESIGNED 小野
 検図 CHECKED 山吹
 担当 SECTION STAFF
 2007, 09, 18 2023, 06, 21

三角法
THIRD ANGLE
PROJECTION
 尺度
SCALE 1/10
 名称
NAME 超浅型オイル阻集器(パイプ式)
 型式
TYPE K SU-100PA
 個数
QTY 1
 現場名
OBJECT
 備考
NOTE

図番
FILE NAME
 01G1711040010L1010F