
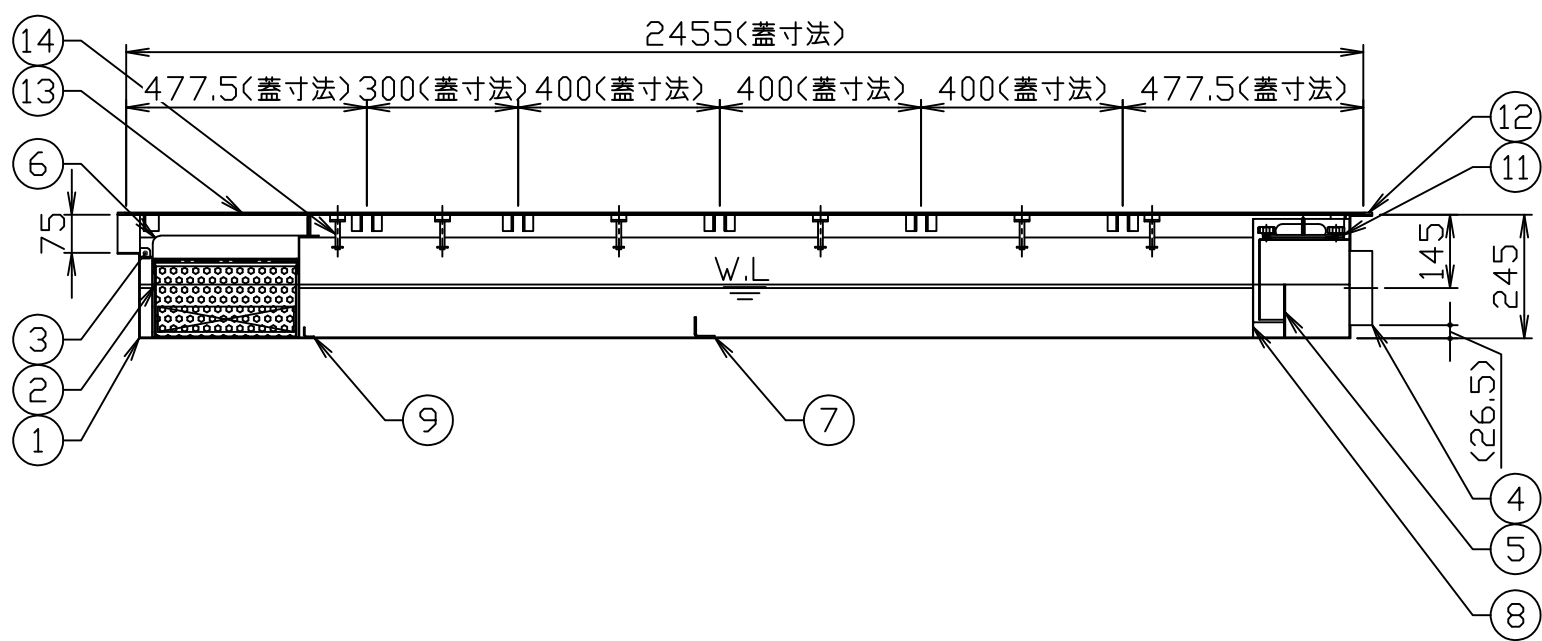
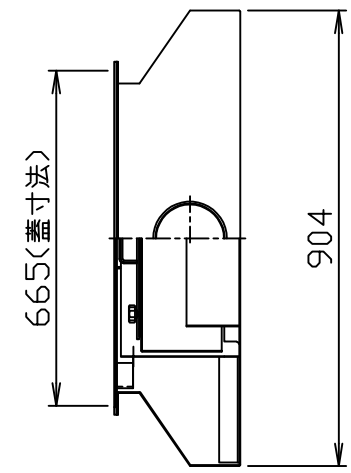


符号 MARK	訂正記録 REVISION RECORD	日付 DATE	署名 NAME
△			

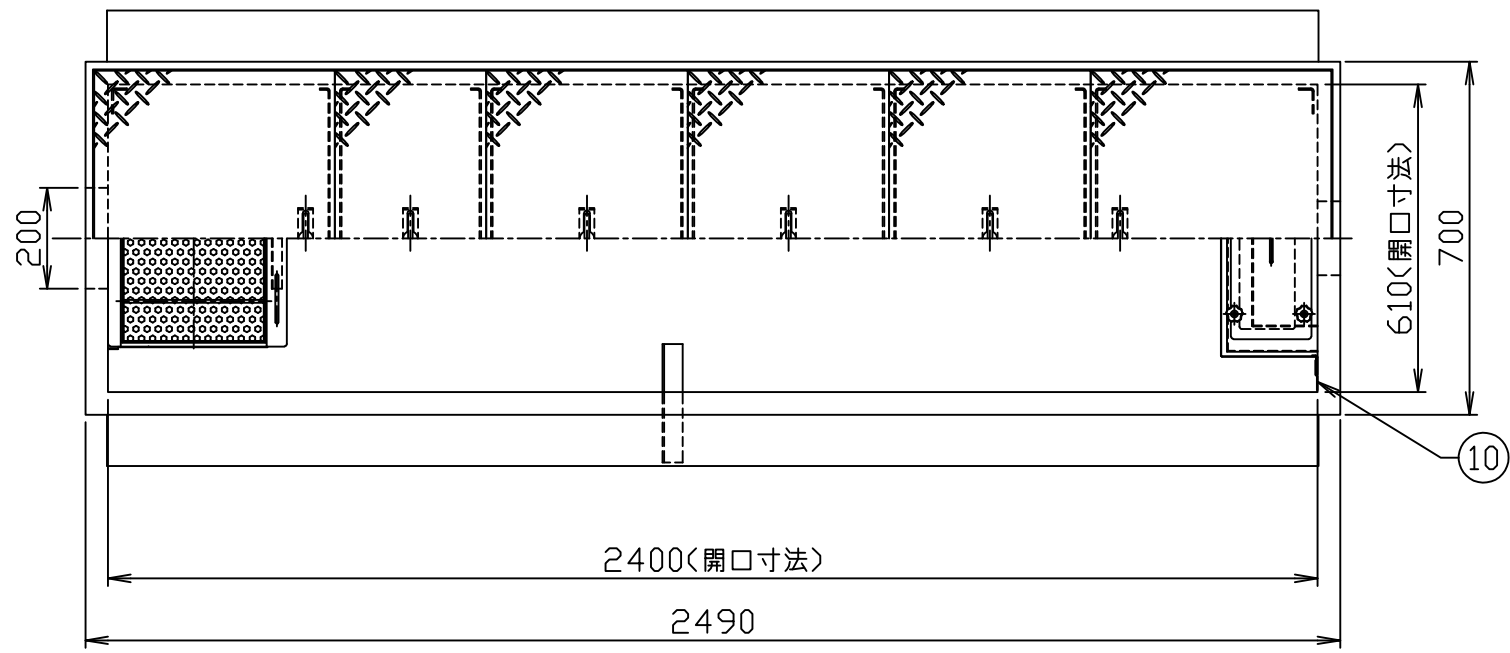

1. バスケット寸法：410×280×155
2. 鋼板製マンホール蓋は、防錆塗装とします。
ステンレス製マンホール蓋は、酸洗い仕上げとします。

蓋仕様

材質	板厚 (mm)	質量 (kg)
鋼板製(SS)	3.2	50
ステンレス製(SUS)	3.5	54

許容流入流量：340.0 (L/min)
標準阻集グリース量：112.8 (kg)
本体質量：88 (kg)

*日本阻集器工業会認定品
(SHASE-S217規格による)

品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE
15				
14	マンホール取手	6	蓋と同等	φ9
13	マンホール蓋 (人荷重用)	6	表参照	表参照
12	目地	1組	SUS304	FB15×t5
11	トラップ点検蓋	1	SUS304	t4.0
10	ガイド	1組	SUS304	t1.5
9	仕切板止め (固定式)	1	SUS304	L20×20×2
8	仕切板C (可動式)	1	SUS304	t1.0
7	仕切板B (固定式)	1組	SUS304	L40×40×3
6	仕切板A (可動式)	1	SUS304	t1.0
5	トラップ板 (固定式)	1	SUS304	t2.0
4	流出口ソケット	1	SUS304	125A (Rp)
3	バスケット受け	1	SUS304	FB20×t2
2	バスケット	1	SUS304	t0.8, φ4
1	本体	1	SUS304	t2.0

注番 ORDER No.	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1/15	名称 NAME ツポ型グリース阻集器 (側溝式)
設計 DESIGNED 伊藤	検図 CHECKED 山本大	担当 SECTION STAFF	型式 TYPE GSU-NX340JE
2024, 02, 09	2024, 09, 17		備考 NOTE

HOROS 株式会社
HOROS CORP

図番
FILE NAME 01G125155000L010A