符号 MARK	訂正記録 REVISION RECORD	日付 DATE	署名 NAME
A			

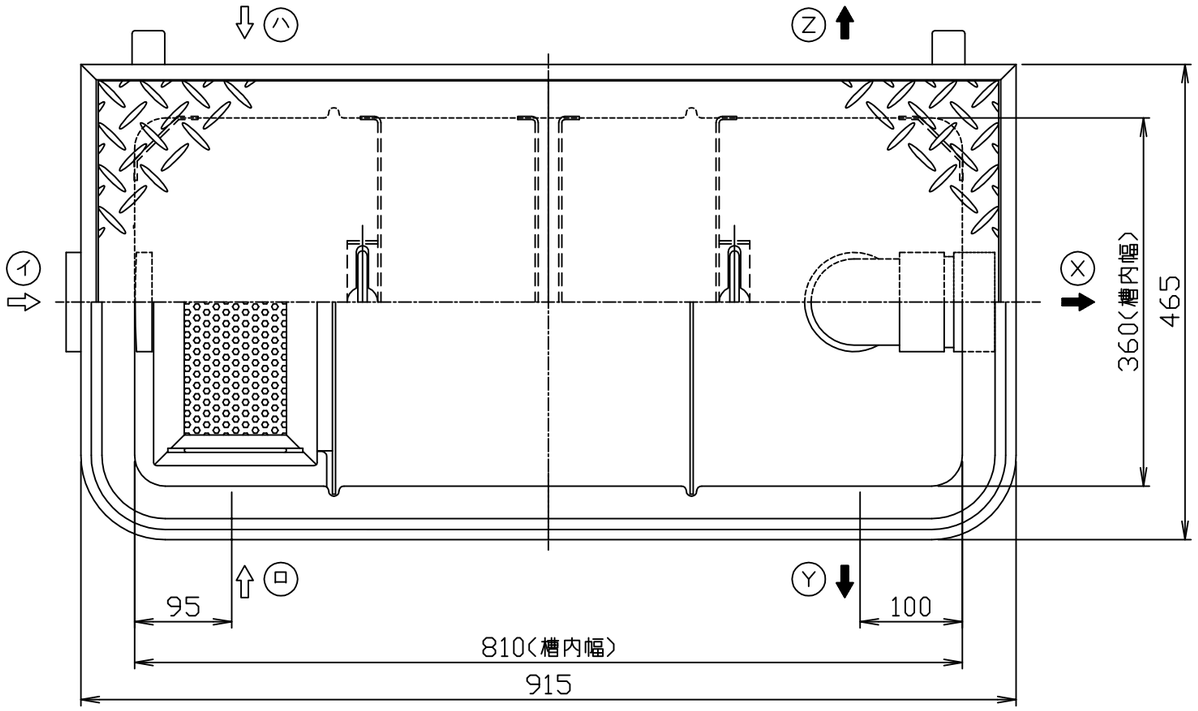

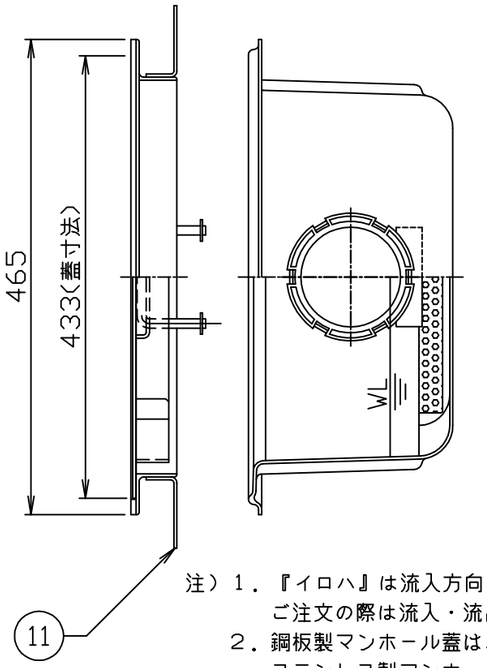

蓋仕様

材質	板厚(mm)	質量(kg)
鋼板製(SS)	3.2	10
ステンレス製(SUS)	3.5	11

注）1．『イロハ』は流入方向、『ＸＹＺ』は流出方向を示します。
　　ご注文の際は流入・流出方向をご指示下さい。
　2．鋼板製マンホール蓋は、防錆塗装とします。
　　ステンレス製マンホール蓋は、酸洗い仕上げとします。
　3．バスケット寸法：２６０ｘ１００ｘ５０Ｈ
　4．本体へ蓋枠及び積載荷重がかからないように施工してください。

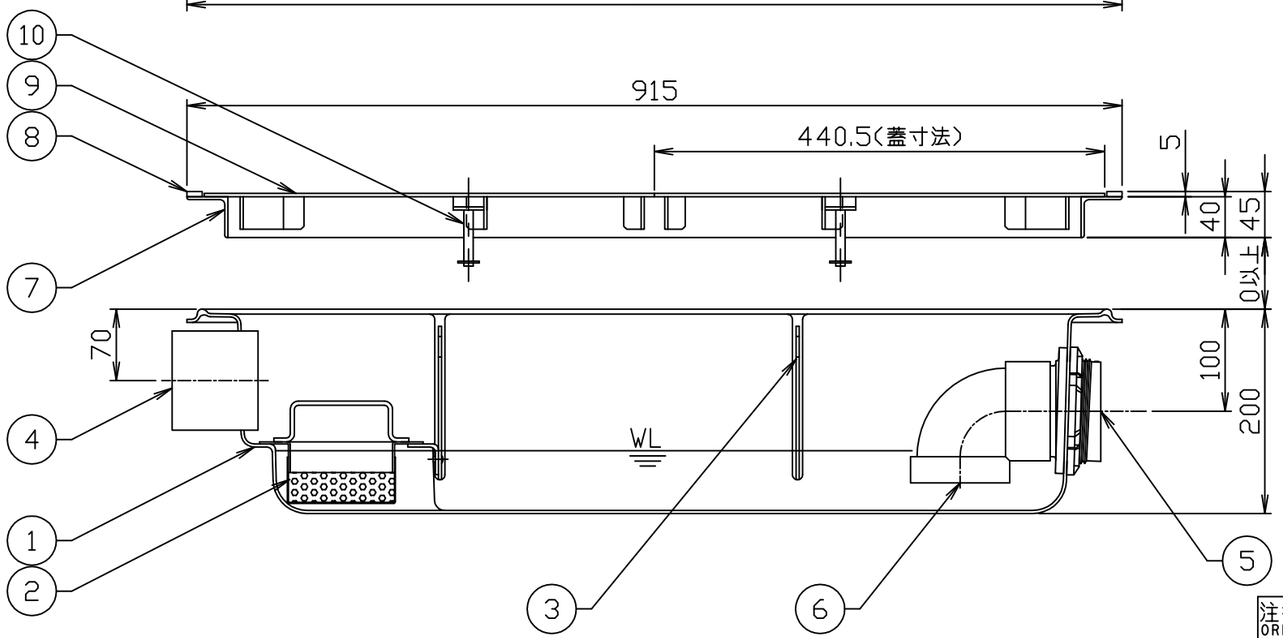

許容流入流量：１１．３（Ｌ／ｍｉｎ）
標準阻集グリース量：３．５（ｋｇ）
本体質量：１２（ｋｇ）

品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE
15				
14				
13				
12				
11	フック	4	SS400	t3.0
10	マンホール取手	2	蓋と同様	ø9
9	マンホール蓋（人荷重用）	2	表参照	表参照
8	目地	1組	SUS304	FB15x5
7	受け枠	1	SUS304	L40x40x3
6	トラップ管	1	PVC	75
5	流出口ソケット	1	PVC	75
4	流入口ソケット	1	PVC	75
3	可動仕切板	2	FRP	t3.0
2	バスケット（パンチング）	1	SUS304	t0.8,ø4
1	本体	1	FRP	t3.0

注番 ORDER No.	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1／6	名称 NAME 超浅型グリース阻集器
設計 DESIGNED 坂田 2005,08,10 / 検図 CHECKED 西村 / 担当 SECTION STAFF	客先 CUSTOMER	型式 TYPE GFR-15PAU	個数 QTY
	現場名 OBJECT	備考 NOTE	
ホーコス株式会社 HORKOS CORP	図番 FILE NAME 0G514100A0110G		