符号 MARK	訂正記録 REVISION RECORD	日付 DATE	署名 NAME
Ⓐ			

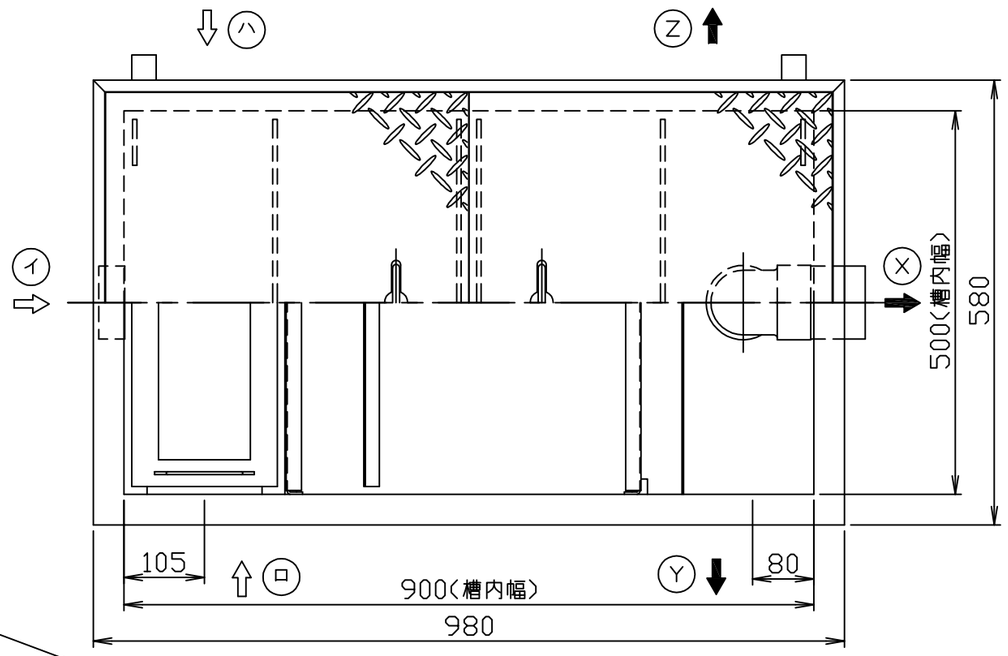

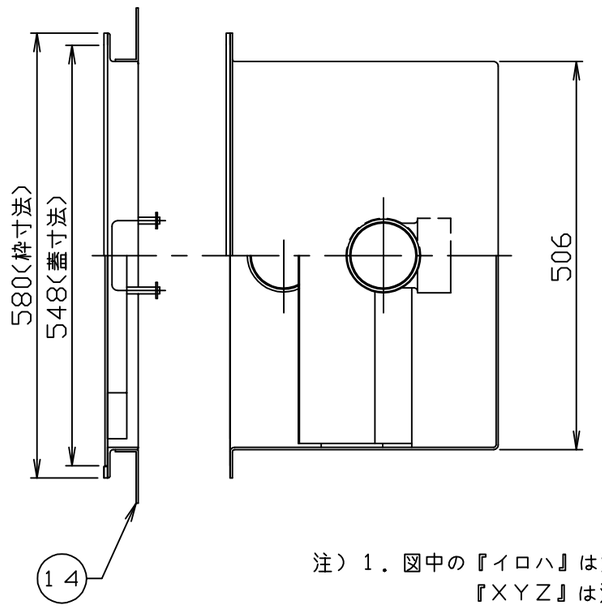

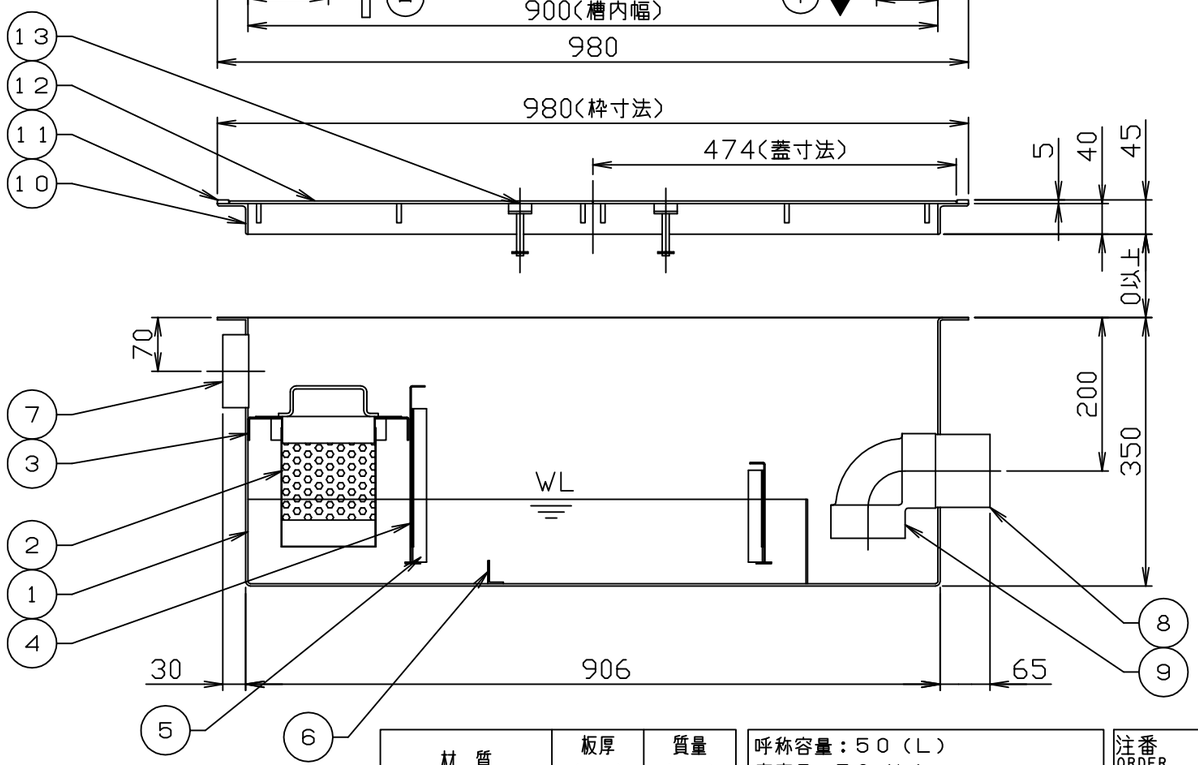

注）１．図中の『イロハ』は流入方向
　　『ＸＹＺ』は流出方向を示します。
　　ご注文の際は流入・流出方向をご指示下さい。
２．バスケット寸法：４１０ｘ１２０ｘ１７０Ｈ
３．鋼板製マンホール蓋は、防錆塗装とします。
　　ステンレス製マンホール蓋は、酸洗い仕上げとします。

品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE
15				
14	フック	4	SS400	FB32x3
13	マンホール取手	2	蓋と同等	ø9
12	マンホール蓋(人荷重用)	2	表参照	表参照
11	目地	1組	SUS304	FB15x5
10	受け枠	1組	SUS304	L40x40x3
9	トラップ管	1	PVC	75
8	流出口ソケット	1	SUS304	80A(Rp)
7	流入口ソケット	1	SUS304	80A(Rp)
6	固定式仕切板	1	SUS304	t2.0
5	ガイド	2組	SUS304	L20x20x2
4	可動式仕切板	1	SUS304	t1.5
3	バスケット受け	1組	SUS304	L30x30x2
2	バスケット（パンチング）	1	SUS304	t0.8,ø4
1	本体	1	SUS304	t3.0

材質	板厚 (mm)	質量 (kg)
鋼板製(SS)	3.2	16
ステンレス製(SUS)	3.5	17

呼称容量：５０（Ｌ）
実容量：５０（Ｌ）
許容流入流量：３７．５（Ｌ／ｍｉｎ）
許容阻集オイル量：２．５（Ｌ）
許容たい積土砂量：１０（Ｌ）
本体質量：４９（ｋｇ）
枠質量：６（ｋｇ）

注番 ORDER No.
三角法 THIRD ANGLE PROJECTION
尺度 SCALE 1／8
名称 NAME 超浅型オイル阻集器（パイプ式）
設計 DESIGNED 小野 2007,09,18
検図 CHECKED 戸田 2007,09,18
担当 SECTION STAFF
客先 CUSTOMER
型式 TYPE KSU-50PA
個数 QTY
現場名 OBJECT
備考 NOTE
ホーコス株式会社 HORKOS CORP
図番 FILE NAME 0IG7110100010L0110E