
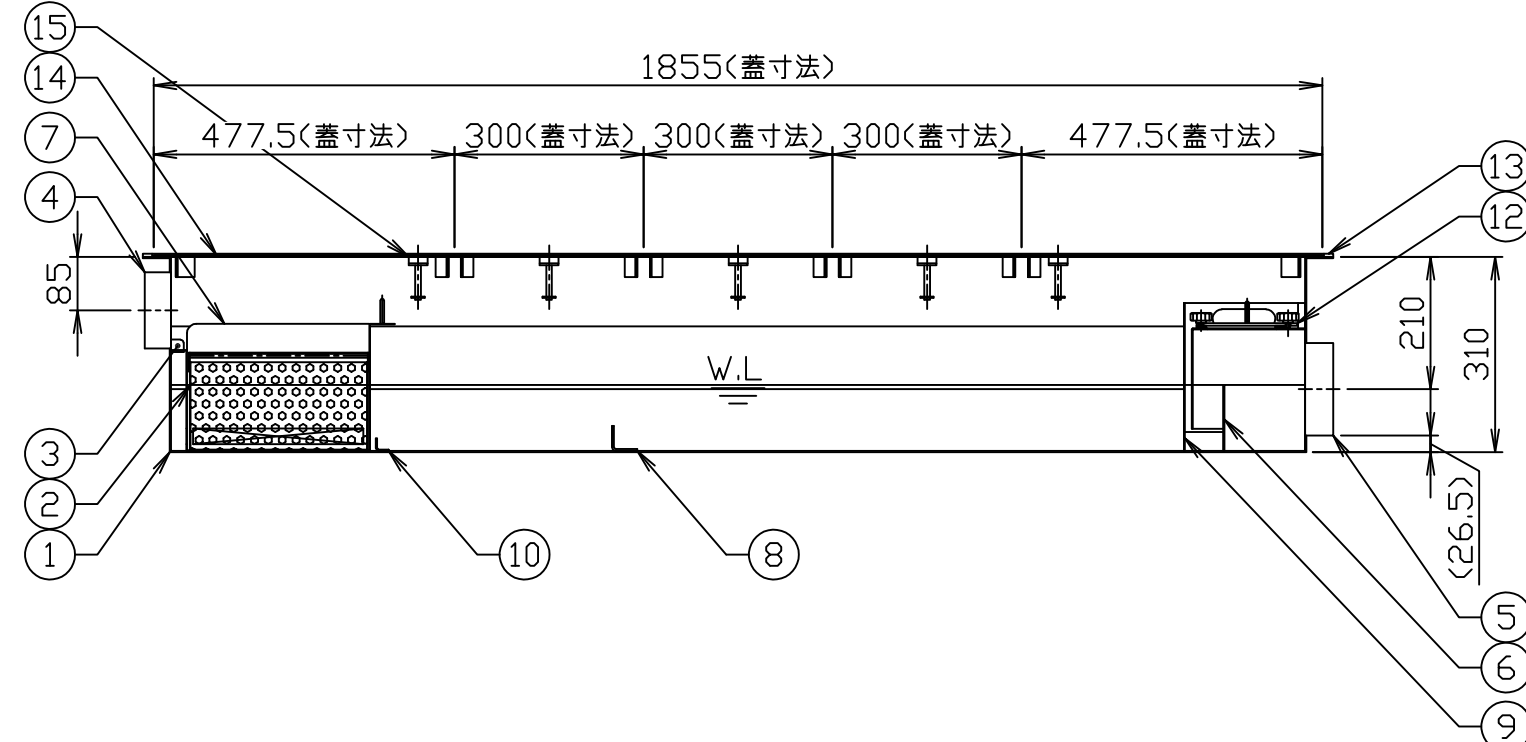
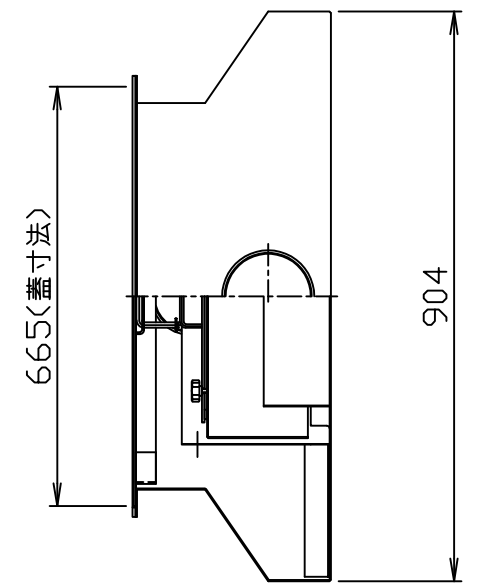


符号 MARK	訂正記録 REVISION RECORD	日付 DATE	署名 NAME
△			

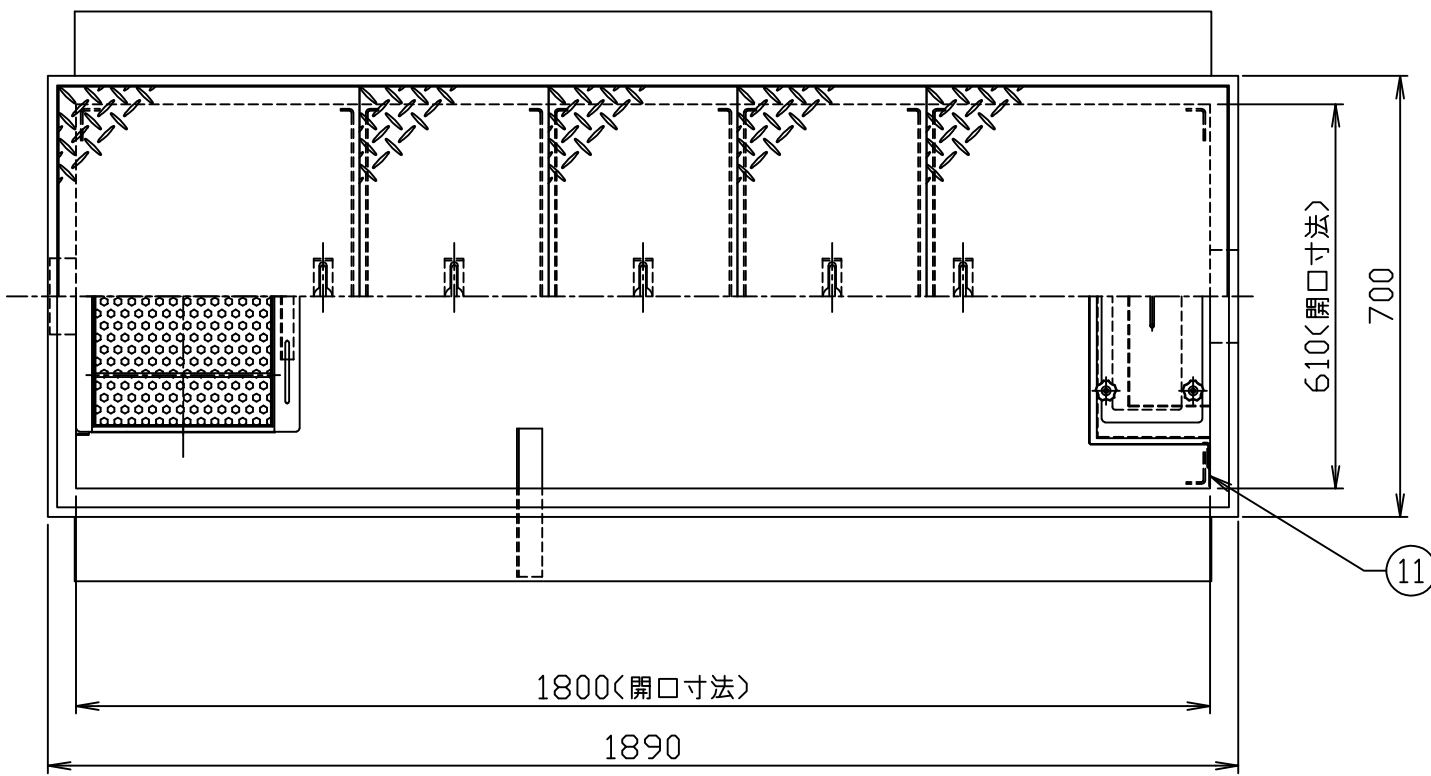

1. バスケット寸法：410×280×155
2. 鋼板製マンホール蓋は、防錆塗装とします。
ステンレス製マンホール蓋は、酸洗い仕上げとします。

蓋仕様

材質	板厚 (mm)	質量 (kg)
鋼板製(SS)	3.2	38
ステンレス製(SUS)	3.5	41

許容流入流量：260.0 (L/min)
標準阻集グリース量：86.3 (kg)
本体質量：78 (kg)

*日本阻集器工業会認定品
(SHASE-S217規格による)

品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE
15	マンホール取手	5	蓋と同等	φ9
14	マンホール蓋 (人荷重用)	5	表参照	表参照
13	目地	1組	SUS304	FB15×t5
12	トラップ点検蓋	1	SUS304	t4.0
11	ガイド	1組	SUS304	t1.5
10	仕切板止め (固定式)	1	SUS304	L20×20×2
9	仕切板C (可動式)	1	SUS304	t1.0
8	仕切板B (固定式)	1組	SUS304	L40×40×3
7	仕切板A (可動式)	1	SUS304	t1.0
6	トラップ板 (固定式)	1	SUS304	t2.0
5	流出ソケット	1	SUS304	125A (Rp)
4	流入ソケット	1	SUS304	100A (Rp)
3	バスケット受け	1	SUS304	FB20×t2
2	バスケット	1	SUS304	t0.8, φ4
1	本体	1	SUS304	t2.0

注番 ORDER No.	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1/12	名称 NAME ツボ型グリース阻集器 (パイプ式)
設計 DESIGNED 伊藤	検図 CHECKED 山本大	担当 SECTION STAFF	型式 TYPE GSU-NX260JP
2024, 02, 09	2024, 09, 17		個数 QTY
現場名 OBJECT		備考 NOTE	

HOROS 株式会社
HOROKOS CORP

図番
FILE NAME 01G125153000L010B