


注) 1. 『イロハ』は流入方向、『XYZ』は流出方向を示します。
 ご注文の際は流入・流出方向をご指示下さい。
 2. マンホール蓋はステンレス製、酸洗い仕上げとします。
 3. 架台(脚)は、溶融亜鉛メッキ仕上げとします。
 4. バスケット寸法：560×305×200

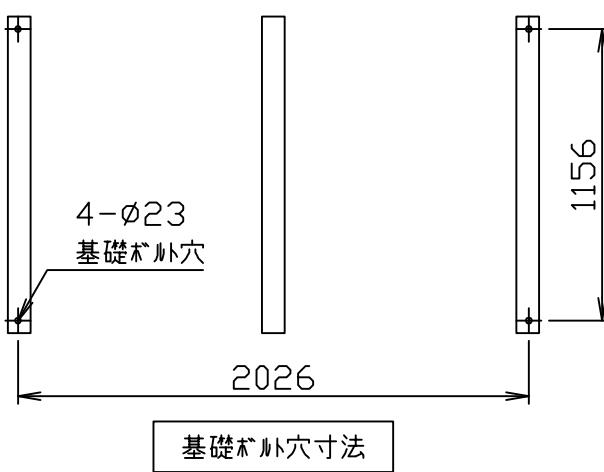

本体容量：3000(L)
 保持容積：2300(L)
 本体質量：750(kg)

品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE
19	ドレン口エルボ	3	SUS304	50A(Rc)
18	ドレン口ソケット	3	SUS304	50A(Rp)
17	架台(脚)固定金具	6	SUS304	L75X75X6
16	架台(脚)	3	SS400	C200X90X8
15	本体補強	1式	SUS304	FB50X6
14	本体槽内補強	8	SUS304	L50X50X4
13	バスケット止め	4	SUS304	L30X30X2
12	マンホール取手	10	SUS304	φ9.0
11	点検蓋	5	SUS304	t1.5
10	パッキン	1	ゴム	t3.0
9	トラップ管	1	PVC	200
8	出口ロフランジ(JIS5K)	1	SUS304	200A
7	流入ロフランジ(JIS5K)	1	SUS304	200A
6	固定仕切板	2	SUS304	t3.0
5	スライドガイド	3組	SUS304	L40X40X3
4	スライド板	3	SUS304	t1.5
3	バスケット受け	1組	SUS304	L30X30X2
2	バスケット(パンチング)	1	SUS304	t0.8, φ4
1	本体(2B)	1	SUS304	t3.0

注番 ORDER No.	設計 DESIGNED 秋山	検図 CHECKED 山田	担当 SECTION STAFF	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1/25	名称 NAME パイプ式オイル阻集器
2020, 5, 11	2024, 05, 28			客先 CUSTOMER	現場名 OBJECT	型式 TYPE KW4-3000PD
ホークス株式会社 HORKOS CORP.			図番 FILE NAME	01H93102A010A0110C		